

Tehničke karakteristike
proizvoda
Karakteristike

BSH0553T01A2A

AC servo motor BSH - 1.3 N.m - 3000 rpm -
untapped shaft - without brake - IP50





Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Servo motor
Kratko ime uređaja	BSH
Maksimalna mehanička brzina	9000 rpm
Stalni moment pri nultoj brzini	1,2 N.M za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno 1,3 N.M za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno 1,3 N.M za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno 1,3 N.M za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno 1,3 N.M za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno 1,3 N.M za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno 1,3 N.M za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno 1,2 N.M za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno 1,3 N.M za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno 1,3 N.M za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno 1,3 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
Vršni moment pri nultoj brzini	3 N.M za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno 3,31 N.M za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno 3,31 N.M za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno 3,31 N.M za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno 3,31 N.M za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno 3,31 N.M za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno 3,31 N.M za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno 3,3 N.M za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno 3,31 N.M za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno 3,31 N.M za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno 3,31 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
Nazivna izlazna snaga	550 W za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno 350 W za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno 350 W za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno 350 W za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno 350 W za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno 350 W za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno 350 W za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno 350 W za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno 350 W za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno 350 W za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno 350 W za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
Nazivni moment	0,84 N.M za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno 1,1 N.M za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno 1,1 N.M za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno 1,1 N.M za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno 1,1 N.M za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno 1,1 N.M za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno 1,1 N.M za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno 1,14 N.M za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno 1,1 N.M za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno 1,1 N.M za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno 1,1 N.m za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno

Nazivna brzina	6000 rpm za LXM32.U90M2 pri 3 A, 230 V, monofazno 3000 rpm za LXM05AD17F1, 110...120 V, monofazno 3000 rpm za LXM05BD17F1, 110...120 V, monofazno 3000 rpm za LXM05CD17F1, 110...120 V, monofazno 3000 rpm za LXM05AD17M2, 200...240 V, monofazno 3000 rpm za LXM05BD17M2, 200...240 V, monofazno 3000 rpm za LXM05CD17M2, 200...240 V, monofazno 3000 rpm za LXM32.D18M2 pri 6 A, 115 V, monofazno 3000 rpm za LXM05AD17M3X, 200...240 V, trofazno 3000 rpm za LXM05BD17M3X, 200...240 V, trofazno 3000 rpm za LXM05CD17M3X, 200...240 V, trofazno
Kompatibilnost proizvoda	LXM05AD17F1 pri 110...120 V monofazno LXM05AD17M2 pri 200...240 V monofazno LXM05BD17F1 pri 110...120 V monofazno LXM05BD17M2 pri 200...240 V monofazno LXM05CD17F1 pri 110...120 V monofazno LXM05CD17M2 pri 200...240 V monofazno LXM32.U90M2 pri 230 V monofazno LXM32.D18M2 pri 115 V monofazno LXM05AD17M3X pri 200...240 V trofazno LXM05BD17M3X pri 200...240 V trofazno LXM05CD17M3X pri 200...240 V trofazno
Vratilo	Gladak
Ip stepen zaštite	IP50 standardno
Rezolucija brzine u povratnoj sprezi	131072 tačke po obrtaju
Kočnica držanja	Bez
Nosači za montažu	Prirubnica po međunarodnom standardu
Električni priključak	Rotirajući konektori pod pravim uglom

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 32 Lexium 05
Supply voltage max	480 V
Broj faza mreže	Trofazno
Stalna struja pri ukočenom rotoru	3,1 A
Maximum continuous power	0,97 W
Maksimalna struja irms	11,9 A za LXM05AD17F1 11,9 A za LXM05AD17M2 11,9 A za LXM05AD17M3X 11,9 A za LXM05BD17F1 11,9 A za LXM05BD17M2 11,9 A za LXM05BD17M3X 11,9 A za LXM05CD17F1 11,9 A za LXM05CD17M2 11,9 A za LXM05CD17M3X 10 A za LXM32.D18M2 9 A za LXM32.U90M2
Maksimalna stalna struja	11,9 A
Frekvencija preklapanja	8 kHz
Druga osovina	Bez drugog vratila
Prečnik osovine	9 mm
Dužina osovine	20 mm
Tip povratne sprege	Single turn SinCos Hiperface
Veličina prirubnice motora	55 mm
Broj naslaganih rotora i statora motora	3
Konstanta momenta	0,39 N.m/A pri 120 °C
Ke (indukovana ems)	22 V/krpm pri 120 °C

Broj polova motora	6
Inercija rotora	0,134 kg.cm ²
Otpornost statora	3,1 Ω pri 20 °C
Induktivnost statora	7,4 mH pri 20 °C
Električna vremenska konstanta statora	2,39 milisekundi pri 20 °C
Maksimalna radijalna sila fr	190 N pri 8000 rpm 200 N pri 7000 rpm 210 N pri 6000 rpm 230 N pri 5000 rpm 240 N pri 4000 rpm 270 N pri 3000 rpm 310 N pri 2000 rpm 390 N pri 1000 rpm
Maksimalna osovinska sila fa	0.2 x Fr
Tip hlađenja	Prirodno strujanje vazduha
Dužina	176,5 mm
Prečnik priрубnice	40 mm
Dubina priрубnice	2 mm
Broj otvora za montažu	4
Prečnik otvora za montiranje	5,5 mm
Prečnik kruga za otvore	63 mm
Masa proizvoda	1,76 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11 cm
Package 1 Width	19,5 cm
Package 1 Length	39,5 cm
Package 1 Weight	2,232 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	77 cm
Package 2 Width	80 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	35,284 kg
Package 3 Height	73,5 cm


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Example with Straight Connectors

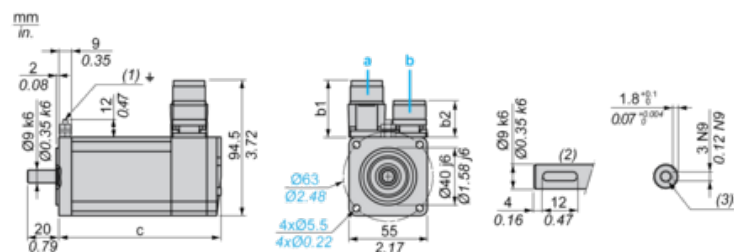

- Dimensions in mm

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)
b	b1	b	b1		
39.5	25.5	39.5	39.5	176.5	203


Dimensions in in.

Straight connectors		Rotatable angled connectors		c (without brake)	c (with brake)
b	b1	b	b1		
1.55	1.00	1.55	1.55	6.94	7.99

115 V Single-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•D18M2 servo drive

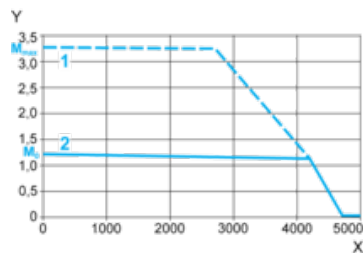

X Speed in rpm

Y Torque in Nm


1 Peak torque

2 Continuous torque

230 V Single-Phase Supply Voltage

Torque/Speed Curves

Servo motor with LXM32•U90M2 servo drive

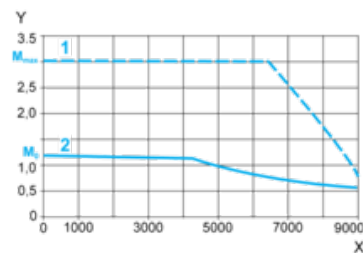

X Speed in rpm

Y Torque in Nm

1 Peak torque

2 Continuous torque