


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

C103MA050

zaštitna jedinica MA50 za ComPacT NSX 100/160 prekidače, prekostrujna zaštita struja 50 A, 3P 3d

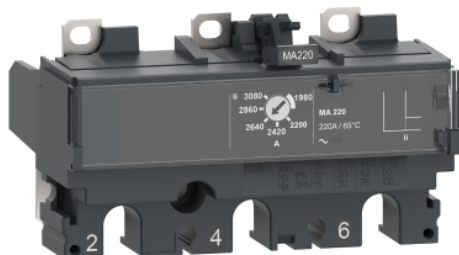

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPacT nove generacije
Grupa proizvoda	ComPacT NSX100...250 nova generacija
Tip proizvoda ili komponente	Zaštitna jedinica
Ime zaštitne jedinice	MA
Tehnologija zaštitne jedinice	Strujna
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPacT nova generacija NSX100 ComPacT nova generacija NSX160
Primena uređaja	Motor
Broj polova	3P
Opis zaštićenih polova	3t
Funkcija zaštitne jedinice	I
Tip zaštite	I : for zaštita od kratkog spoja
Trip unit rating	50 A pri 65 °C
[ue] nazivni napon	690 V AC 50/60 Hz
Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fiksno

Dopunske informacije

Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Podesivo 9 podešavanja
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	6...14 x In
Diferencijalna zaštita	Bez

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-2 UL 508
Sertifikacija proizvoda	CCC Marine EAC
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-50...85 °C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	434,0 g
Pakovanje 1 visina	6,5 cm
Pakovanje 1 širina	10 cm
Pakovanje 1 dužina	11,5 cm

Tip jedinice pakovanja 2	S03
Broj jedinica u pakovanju 2	28
Pakovanje 2 težina	12,486 kg
Pakovanje 2 visina	30 cm
Pakovanje 2 širina	30 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu