


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## C253MG200D

zaštitna jedinica za ComPacT NSX250, TMG,  
termomagnetna zaštita, struja 200 A, DC, 3P  
3d

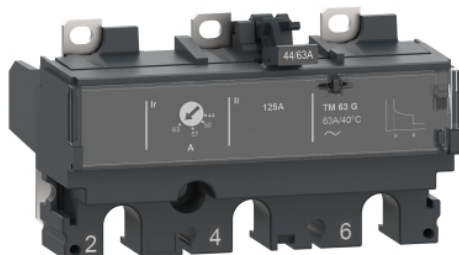

### Osnovne informacije

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | ComPacT nove generacije                                                                                     |
| Grupa proizvoda                | ComPacT NSX100...250 DC nova generacija                                                                     |
| Tip proizvoda ili komponente   | Zaštitna jedinica                                                                                           |
| Ime zaštitne jedinice          | TM-G                                                                                                        |
| Tehnologija zaštitne jedinice  | Termomagnetna                                                                                               |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | ComPacT nova generacija NSX100 DC<br>ComPacT nova generacija NSX160 DC<br>ComPacT nova generacija NSX250 DC |
| Primena uređaja                | Generator                                                                                                   |
| Broj polova                    | 3P                                                                                                          |
| Opis zaštićenih polova         | 3t                                                                                                          |
| Funkcija zaštitne jedinice     | Li                                                                                                          |
| Tip zaštite                    | L : for zaštita od preopterećenja (termičkog)<br>I : for zaštita od kratkog spoja                           |
| Trip unit rating               | 200 A pri 40 °C                                                                                             |
| [ue] nazivni napon             | 750 V DC                                                                                                    |
| Tip mreže                      | DC                                                                                                          |
| Circuit breaker mounting mode  | Fiksno                                                                                                      |

### Dopunske informacije

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) | Podesivo                       |
| [Ir] long-time protection pick-up adjustment range        | 0.7...1 x In                   |
| Long-time protection delay adjustment type tr             | Fiksno                         |
| [tr] long-time protection delay adjustment range          | 120...400 sekundi pri 1.5 x In |
| Short-time protection pick-up adjustment type Isd         | Fiksno                         |
| [Isd] Short-time protection pick-up adjustment range      | 63                             |
| Diferencijalna zaštita                                    | Bez                            |

### Okruženje

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Standardi                           | EN/IEC 60947-2<br>UL 508   |
| Sertifikacija proizvoda             | Marine<br>EAC<br>CCC       |
| Stepen zaprljanosti                 | 3 u skladu sa IEC 60947-1  |
| Ip stepen zaštite                   | IP40 u skladu sa IEC 60529 |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                |
| Temperatura okoline za skladištenje | -50...85 °C                |

## Pakovanje

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE        |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1          |
| Pakovanje 1 težina          | 360,0 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 9 cm       |
| Pakovanje 1 širina          | 6 cm       |
| Pakovanje 1 dužina          | 10,5 cm    |
| Tip jedinice pakovanja 2    | CAR        |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 32         |
| Pakovanje 2 težina          | 11200,0 g  |
| Pakovanje 2 visina          | 29,5 cm    |
| Pakovanje 2 širina          | 29,3 cm    |
| Pakovanje 2 visina          | 40,5 cm    |
| Tip jedinice pakovanja 3    | P12        |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 384        |
| Pakovanje 3 težina          | 134400,0 g |
| Pakovanje 3 visina          | 150 cm     |
| Pakovanje 3 širina          | 80 cm      |
| Pakovanje 3 visina          | 120 cm     |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>              |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                           |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>     |