


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

DF14AM1

TeSys rastavljač sa osiguračima -kontakt za signalizaciju - 1 NC - 5A - trenutni

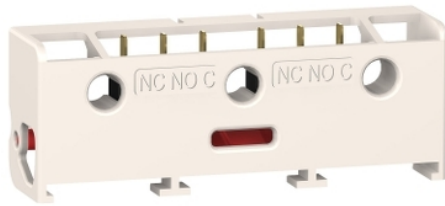

Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Grupa proizvoda | TeSys |
| Kratko ime uređaja | DF14 |
| Tip proizvoda ili komponente | Pomoćni kontakti blok |
| Operacije pomoćnih kontakata | Trenutno |
| Raspored kontakata | 1 NC |
| Povezivanje - priključci | Faston konektor |

Dopunske informacije

| | |
|--|--|
| Kompatibilnost grupe proizvoda | TeSys DF |
| [ui] nazivni napon izolacije | 250 VAC |
| [ue] nazivni radni napon | 24...240 V AC AC-15 24...240 V DC DC-13 |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 5 A |
| Minimalna struja preklapanja | 30 mA |
| Minimalni napon preklapanja | 10 V |
| Masa proizvoda | 0,025 kg |




Okruženje

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Temperatura okoline za rad uređaja | -20...60 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...80 °C |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 15 g |
| Pakovanje 1 visina | 2 cm |
| Pakovanje 1 širina | 3 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 8 cm |
| Pakovanje 2 težina | 2,513 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|--|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh |  REACh Deklaracija |
| REACh bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da |

| | |
|--------------------------|---|
| RoHS regulativa za Kinu | RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Izjava o zaštiti okoliša | Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

Ugovorna garancija

| | |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|