


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# EPH0100371

Asfora - jednopolni prekidač, vijčani priključak,  
bez rama, antracit

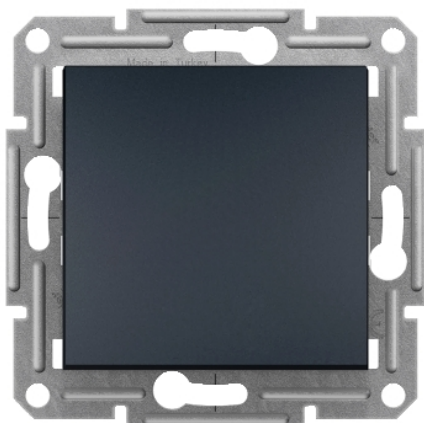

### Osnovne informacije

|                              |                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|
| Range                        | Asfora                                           |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač                                         |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam sa montažnim ramom                     |
| Tip opterećenja              | Load for energy saving lamps with ballast: 100 W |
| Nijansa boje                 | Antracit                                         |
| Tip pakovanja                | Pakovanje u kesicama                             |

### Dopunske informacije

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Montaža uređaja            | Ugradno                                      |
| Funkcija prekidača         | Jednopolni izborni                           |
| Broj prekidača             | 1                                            |
| Opseg snage                | 2300 W                                       |
| Nazivna struja             | 10 AX pri 250 V AC                           |
| Povezivanje - priključci   | Vijčani priključci                           |
| Broj kablova               | 2 cable(s) 2.5 mm <sup>2</sup>               |
| Krutost kabla              | Fleksibilni<br>Krući<br>Jednožični višezični |
| Dužina ogoljenog dela žice | 13,0 mm                                      |
| Materijal                  | ABS (akrilonitril-butadien-stiren)           |
| Završna obrada             | Ofarban                                      |
| Provodni materijal         | Bakar                                        |
| Način fiksiranja           | Screws or claws 51...70 mm                   |
| Visina                     | 71 mm                                        |
| Širina                     | 71 mm                                        |
| Dubina                     | 43,0 mm                                      |
| Projektovana dubina        | 15 mm                                        |
| Masa proizvoda             | 0,0617 kg                                    |

### Okruženje

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Standardi                          | IEC 60669-1 |
| Sertifikacija proizvoda            | VDE         |
| Oznake kvaliteta                   | CE          |
| Ip stepen zaštite                  | IP20        |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -5...40 °C  |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 64,5 g   |
| Pakovanje 1 visina          | 4,1 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 7,1 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 7,1 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 706,67 g |
| Pakovanje 3 težina          | 9,021 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da                                                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                 |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |