

# Lista sa podacima o proizvodima

Specifikacije



Dvostruki USB punjač, Asfora, tip A+C, 21W, mehanizam sa okvirom za pričvršćivanje, čelik

EPH2700562

Cena\* bez PDV-a: 3.474,90 RSD

## Osnovne informacije

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Asfora                       |
| Tip proizvoda ili komponente | USB punjač                   |
| Prezentacija uređaja         | Mehanizam sa montažnim ramom |
| Montaža uređaja              | Ugradno                      |
| Type of USB power supply     | USB type A + C               |
| nijansa boje                 | Boja čelika                  |

## Dopunske informacije

|                                |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primena uređaja                | Punjač                                                                                                                                                                                                                                 |
| Način pričvršćivanja           | Sa zavrtnjima bez matice                                                                                                                                                                                                               |
| Broj izlazne struje            | 3 A                                                                                                                                                                                                                                    |
| Integrisani načini povezivanja | 1 USB tip A 5 V DC, maksimalna struja opterećenja: 2.4 A<br>1 USB type C <= 20 V DC, maksimalna struja opterećenja: 3 A                                                                                                                |
| [ue] nazivni napon             | 220...240 V AC +/- 10 % pri 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                   |
| Maksimalna potrošnja u w       | 0,05 W                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nazivna izlazna snaga          | 21 W                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tip opterećenja                | Power delivery                                                                                                                                                                                                                         |
| Završna obrada                 | Sjajno                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obrada površine                | Neobrađeno                                                                                                                                                                                                                             |
| Materijal                      | ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica<br>PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište                                                                                                                                            |
| Tip pakovanja                  | Kutija sa evrootvorom                                                                                                                                                                                                                  |
| Količina po setu               | 1                                                                                                                                                                                                                                      |
| maximum power consumption in W | 15 W USB tip A 5 V 3 A<br>18 W USB tip A 9 V 2 A<br>18 W USB tip A 12 V 1.5 A<br>15 W USB type C 5 V 3 A<br>21 W USB type C 9 V 2.3 A<br>21 W USB type C 12 V 1.75 A<br>17 W USB type A + C 5 V 3.4 A<br>12 W USB type A + C 5 V 2.4 A |
| Tip priključka                 | USB A+C                                                                                                                                                                                                                                |
| Kapacitet priključaka          | 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)<br>2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)<br>2 x 0.75...2 x 2.5 mm² za višežični kabl(ovi)                                                                                          |
| Servisni vek u satima          | 30000 sati                                                                                                                                                                                                                             |

Sve cene koje su navedene u ovom cenovniku su informativne i neobavezujuće, bez PDV-a, isključivo u odnosu na ovlašćene distributere kompanije Schneider Electric. Svi prikazi, opisi i tehničke specifikacije i podaci u ovom cenovniku su podložni promenama od strane kompanije Schneider Electric bez prethodne najave.

Odricanje odgovornosti: Ova dokumentacija nije namenjena kao zamena i ne treba je koristiti za utvrđivanje podobnosti ili pouzdanosti ovih proizvoda za određene namene

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip zaštite                | Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja<br>Prenaponska zaštita na izlazu<br>Zaštita od povećanja temperature           |
| Broj priključaka           | 2 vijčani priključci                                                                                                     |
| Dužina ogoljenog dela žice | 8 mm                                                                                                                     |
| kompatibilnost proizvoda   | Pametni telefon<br>Mobilni uređaj/tablet<br>Tablet PC<br>Power bank<br>Digital camera<br>Mouse<br>Apple<br>HW<br>Samsung |
| Ik stepen zaštite          | IK02                                                                                                                     |
| Ip stepen zaštite          | 240 W                                                                                                                    |
| Visina                     | 71 mm                                                                                                                    |
| Širina                     | 71 mm                                                                                                                    |
| Dubina                     | 42 mm                                                                                                                    |
| Dubina za ugradnju         | 32 mm                                                                                                                    |
| Masa proizvoda             | 0,13 kg                                                                                                                  |

## Okruženje

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Standardi                           | ETSI EN 301 489-4 |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | 0...40 °C         |
| Temperatura okoline za skladištenje | -5...50 °C        |
| Sertifikacija proizvoda             | puno opterećenje  |
| Električna klasa izolacije          | Klasa II          |

## Pakovanje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 8,300 cm  |
| Package 1 Width              | 6,300 cm  |
| Package 1 Length             | 8,300 cm  |
| Package 1 Weight             | 114,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S02       |
| Number of Units in Package 2 | 24        |
| Package 2 Height             | 15,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 2,996 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P12       |
| Number of Units in Package 3 | 768       |
| Package 3 Height             | 90,000 cm |
| Package 3 Width              | 80,000 cm |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Package 3 Length | 120,000 cm |
| Package 3 Weight | 107,872 kg |

Schneider Electric namerava da postigne nulti status do 2050. godine kroz partnerstva sa lancem snabdevanja, materijale sa manjim uticajem i cirkularnost kroz našu tekuću kampanju "Use Better, Use Longer, Use Again" za produženje životnog veka proizvoda i reciklaže.

Objašnjeni Environmental Data >

Kako procenjujemo održivost proizvoda >

| Ekološki otisak                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) | 14                                                        |
| Izjava o zaštiti okoline       | <a href="#">Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda</a> |

Use Better


| Materijali i pakovanje             |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Pakovanje sa recikliranim kartonom | Ne                                   |
| Pakovanje bez plastike             | Ne                                   |
| <a href="#">EU RoHS direktiva</a>  | Usaglašeno sa izuzecima              |
| SCIP broj                          | 751c35a0-13a5-47c8-b55f-a7498a39b73d |
| Uredba REACH                       | <a href="#">REACH deklaracija</a>    |
| Bez silikona                       | Ne                                   |

Use Again

| Prepakovanje i prefabrikovanje |                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil cirkularnosti           | <a href="#">Informacije o kraju radnog veka</a>                                                                                                                                                                  |
| Povraćaj                       | No                                                                                                                                                                                                               |
| WEEE                           |  Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće. |

Technical Illustration

Wiring diagram

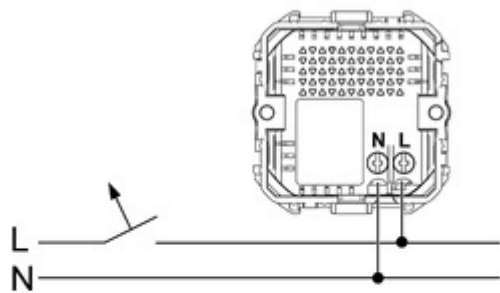

**⚠ ⚠ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**  
The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative

