


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH6400171

obrti dimer/600RL/2-way (MTN5133-0000),
bez rama, antracit

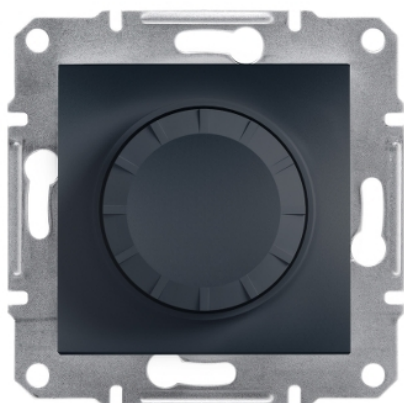

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Tip opterećenja	230 V AC halogen lamp: 40...600 W 230 V AC incandescent lamp: 40...600 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom: 40...600 W
Nijansa boje	Antracit
Tip pakovanja	Kutija

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Funkcija prekidača	Jednopolni naizmjenični
Dimer - upravljanje	Tip zakretne ručice
Dimer - primene	Induktivno opterećenje Rezistivno opterećenje
Tip zaštite	Zaštitni osigurač
Pridruženi osigurač	6,3 A
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Povezivanje - priključci	Čaurasti priključak
Broj kablova	2 kabl(ovi) 2,5 mm ²
Krutost kabla	Kruti Fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Materijal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): knob
Završna obrada	Ofarban
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Claws53...78 mm
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	50 mm
Projektovana dubina	21 mm
Masa proizvoda	0,099 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	TSE VDE UKR GOST NEMKO SEMKO FIMKO
Oznake kvaliteta	CE NF
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	140 g
Pakovanje 1 visina	6,4 cm
Pakovanje 1 širina	8,5 cm
Pakovanje 1 dužina	8,5 cm
Pakovanje 2 težina	3,738 kg
Pakovanje 3 težina	251,23 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.