


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH6500169

Asfora - obrtni dimer/600RL/naizmenični/
svetleći, bez rama, br

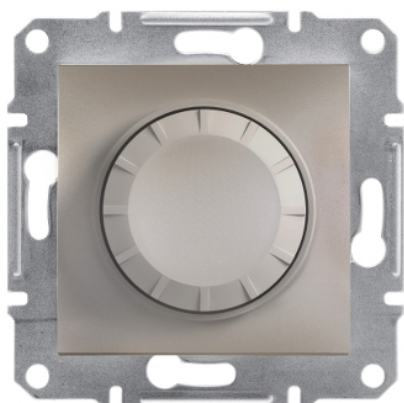

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Tip opterećenja	230 V AC halogen lamp: 40...600 W 230 V AC incandescent lamp: 40...600 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom: 40...600 W
Nijansa boje	Bronzana
Tip pakovanja	Kutija

Dopunske informacije

Lokalna signalizacija	Lokatorska lampica
Montaža uređaja	Ugradno
Funkcija prekidača	Jednopolni naizmenični
Dimer - upravljanje	Tip zakretne ručice
Dimer - primene	Rezistivno opterećenje Induktivno opterećenje
Tip zaštite	Zaštitni osigurač
Pridruženi osigurač	6,3 A
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Povezivanje - priključci	Čaurasti priključak
Broj kablova	2 cable(s) 2.5 mm ²
Krutost kabla	Fleksibilni Krti
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Materijal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): central plate ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): knob
Završna obrada	Ofarban
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Claws53...78 mm
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	50 mm
Projektovana dubina	21 mm
Masa proizvoda	0,099 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	NEMKO UKR SEMKO FIMKO GOST VDE TSE
Oznake kvaliteta	NF CE
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	99,000 g
Pakovanje 1 visina	126,000 mm
Pakovanje 1 širina	83,000 mm
Pakovanje 1 dužina	62,000 mm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.