


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EZEAXAL

Pomoćni kontakt - za Easypact EZ250 - alarm

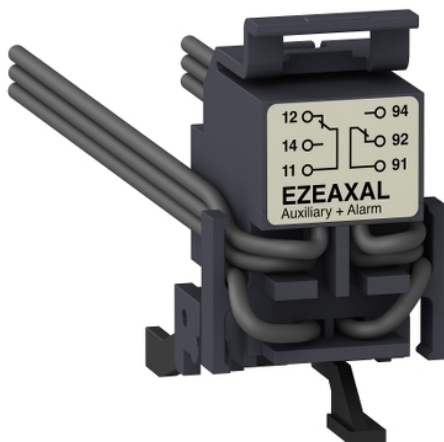

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EZC250 EZCV250
Grupa proizvoda	EasyPact
Kratko ime uređaja	AX AL
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Primena uređaja	Signalizacija Alarm
Kompatibilnost grupe proizvoda	EZC circuit breaker EZCV circuit breaker
Signalni kontakt	2 NO/NC

Dopunske informacije

Tip pomoćnog kontakta	Standardni
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
[ie] nazivna struja	AC-12: 3 A pri 250 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 125 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz AC-15: 2 A pri 250 V AC 50/60 Hz AC-15: 3 A pri 125 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A pri 24 V AC 50/60 Hz AC-15: 5 A pri 48 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,2 A pri 250 V DC DC-12: 0,4 A pri 125 V DC DC-12: 2,5 A pri 48 V DC DC-12: 4 A pri 24 V DC DC-14: 0,2 A pri 250 V DC DC-14: 0,4 A pri 125 V DC DC-14: 1 A pri 48 V DC DC-14: 3 A pri 24 V DC
Minimalno opterećenje	10 mA at 24 V
Pomoćni priključni blok	Ožičen

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,055 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Propis REACh	REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------