


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GBX1600081403F

reduktor sa pravim zupcima GBX- Ø 160 mm-
redukcija 8:1- < 6arcmin- 450 N.m



Osnovne informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Lexium 62 ILM Lexium 15 Lexium 52 Lexium 32 Lexium 62
Tip proizvoda ili komponente	Planetarni reduktor
Tip reduktora	Ravni zubi
Kratko ime uređaja	GBX
Spoljni prečnik reduktora	160 mm
Kompatibilnost proizvoda	BSH (140 mm, 3 BMH (140 mm, 3 SH3 MH3 ILM
Odnos redukcije	8:1

Dopunske informacije

Maksimalni torzioni zazor	6 arc.min
Torziona krutost	38 N.m/arcmin
Boja kućišta	Crna
Materijal kućišta	Crni anodizirani aluminijum
Materijal osovine	C 45
Dodatne informacije	Podmazan za životni vek
Servisni vek u satima	30000 sati pri 100 rpm pri 30 °C
Efikasnost	96 %
Pozicija montiranja ručice	Bilo koja pozicija
Maksimalna radijalna sila Fr	4200 N pri 100 rpm, sila primenjena na srednjem rastojanju od izlaznog vratila tokom 30000 sati na 30 °C 6000 N pri 100 rpm, sila primenjena na srednjem rastojanju od izlaznog vratila tokom 10000 sati na 30 °C
Maksimalna osovinska sila Fa	6000 N pri 100 rpm, tokom 30000 sati na 30°C 8000 N pri 100 rpm, tokom 10000 sati na 30°C
Moment of inertia	4,63 g.cm ²
Kontinuirani izlazni obrtni moment	450 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
Maksimalni izlazni obrtni moment	720 N.m pri 100 rpm pri 30 °C
Masa proizvoda	18 kg

Okruženje

Nivo buke	70 dB pri 1 m, bez opterećenja
Ip stepen zaštite	Izlaz osovine: IP54
Ambient temperature for operation	-25...90 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,0 cm
Package 1 Width	45,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	19,0 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

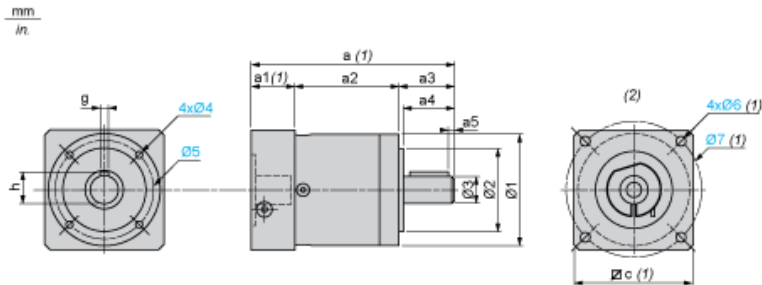

- (1) Dimensions a, a1, c, Ø6 and Ø7 depend on the planetary gearbox/servo motor combination
(2) Servo motor assembly

Dimensions in mm

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4 (oblong)	Ø5
104	87	80	8	43	12	160	130 h7	40 h7	M12 x 20	145

Dimensions in mm

a	a1	c	Ø6	Ø7
255.5	64.5	140 x 140	M10	165

Dimensions in in.

a2	a3	a4	a5	h	g	Ø1	Ø2	Ø3	Ø4 oblong	Ø5
4.09	3.42	3.14	0.31	1.69	0.47	6.29	5.12 h7	1.57 h7	M12 x 0.79	5.70

Dimensions in in.

a	a1	c	Ø6	Ø7
10.05	2.53	0.21 x 0.21	M10	6.49