


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GS1AF43

TeSys GS - kontakt za signalizaciju pregorelog osigurača - C/O - 3P - 250A/400A

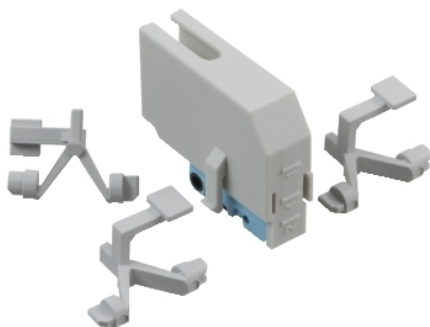

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	GS1AF
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena kontakta	Signalizacija pregorelog osigurača
Tip kontakata i sastav	1 C/O
Operacija kontakata	Trenutno
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	16 A (at 40 °C)
[ie] nazivna struja	12 A at 24 V DC-13 2 A at 48 V DC-13 3 A at 400 V AC-15 4 A at 230 V AC-15 0.4 A at 220 V DC-13 0.6 A at 110 V DC-13

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys GS rastavljač sa osiguračima
Mehanička trajnost	30000 ciklusa
Električna trajnost	30000 cycles AC-15
Kompatibilnost proizvoda	GS
Broj polova	3P
Switch rated current	250 A 400 A
Tip osigurača	DIN NFC
Veličina osigurača	2 1
Masa proizvoda	0,038 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	38 g
Pakovanje 1 visina	2,5 cm
Pakovanje 1 širina	12 cm
Pakovanje 1 dužina	15 cm
Pakovanje 2 težina	992 g

Održivost ponude

Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------