


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GS1AN22

TeSys GS - pomoćni kontakt - 2 NO+2 NC -
prednja/desna strana - 50...1250 A

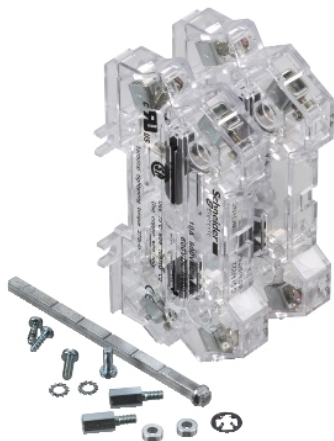

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	GS1AN
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakt
Primena kontakta	Signalizacija O i I pozicije
Tip kontakata i sastav	2 NO + 2 NC
Operacija kontakata	Trenutno
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	20 A (at 40 °C)
[ie] nazivna struja	1 A at 220 V DC-13 10 A at 230 V AC-15 12 A at 127 V AC-15 4 A at 48 V DC-13 6 A at 440 V AC-15 8 A at 400/415 V AC-15 1.2 A at 110 V DC-13

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	TeSys GS rastavljač sa osiguračima
Mehanička trajnost	30000 ciklusa
Električna trajnost	30000 cycles AC-15
Switch rated current	200 A 60 A 600 A 630 A 315 A 400 A 800 A 250 A 125 A 1250 A 160 A 50 A 63 A 100 A
Tip osigurača	DIN NFC BS
Tip radne ručice	Direktna prednja Spoljašnja prednja Direktna desna strana Spoljašnja desna
Masa proizvoda	0,238 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	228 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	7 cm
Pakovanje 1 dužina	13 cm
Pakovanje 2 težina	2,95 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------