


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

GV3A09

TeSys GV3 - pomoćni kontakt - 1 NO
prevremeno isključenje (greška)

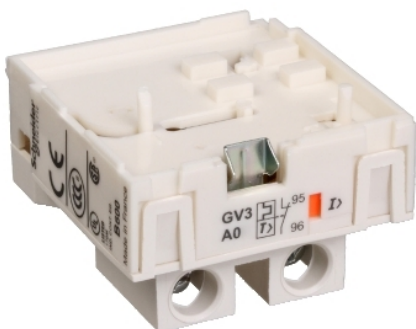

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	TeSys
Kratko ime uređaja	GV3A
Tip proizvoda ili komponente	Pomoćni kontakti blok
Kompatibilnost proizvoda	GV3ME
Lokacija za montiranje	Prednja strana
Operacije pomoćnih kontakata	Signal greške 1 NO
Raspored kontakata	1 NO
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1... 2,5 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1... 2,5 mm ² jednožični Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75... 2,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75... 2,5 mm ² fleksibilni bez kablovskog završetka Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75... 2,5 mm ² fleksibilni sa Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75... 1,5 mm ² fleksibilni sa
Količina po setu	Set od 10

Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	600 V u skladu sa UL 508 690 V u skladu sa IEC 60947-1 600 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
[ue] nazivni radni napon	48...690 V AC 24...220 V DC
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	6 A
Tip zaštite	GB2CB... prekidač GG osigurač 6 A
Mehanička trajnost	1000 ciklusa
Nazivna snaga u va	240 VA pri 48 V AC-11 - električna trajnost: 1000 ciklusa 450 VA pri 440 V AC-11 - električna trajnost: 1000 ciklusa 450 VA pri 500 V AC-11 - električna trajnost: 1000 ciklusa 200 VA pri 690 V AC-11 - električna trajnost: 1000 ciklusa 460 VA pri 110...127 V AC-11 - električna trajnost: 1000 ciklusa 800 VA pri 220...240 V AC-11 - električna trajnost: 1000 ciklusa 850 VA pri 380...415 V AC-11 - električna trajnost: 1000 ciklusa
Nazivna snaga u w	180 W pri 24 V DC-11 - električna trajnost: 1000 ciklusa 180 W pri 48 V DC-11 - električna trajnost: 1000 ciklusa 135 W pri 60 V DC-11 - električna trajnost: 1000 ciklusa 105 W pri 110 V DC-11 - električna trajnost: 1000 ciklusa 90 W pri 220 V DC-11 - električna trajnost: 1000 ciklusa
Širina	9 mm

Okruženje

Karakteristike životne sredine	Normalna sredina
--------------------------------	------------------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	23 g
Pakovanje 1 visina	3,4 cm
Pakovanje 1 širina	7 cm
Pakovanje 1 dužina	7,4 cm
Pakovanje 2 težina	1,584 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------