

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

HMIDM7421

flat screen, Harmony iPC, 15inch wide display,
single touch, for modular box pc



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony iPC
Tip proizvoda ili komponente	Ravan ekran
Tip priključka	Ekran osjetljiv na dodir
Montaža uređaja	Ugradno
Kompatibilnost proizvoda	Modular Box PC

Dopunske informacije

Vidni ugao horizontalni x vertikalni	140 x 115°
Odnost kontrasta	500:1
Rezolucija u pikselima	2048 x 2048
Rezolucija ekrana osjetljivog na dodir	2048 x 2048
Rezolucija displeja	1024 x 768 piksela XGA
Veličina displeja	15 inča
Razmera	4:3
Tip displeja	LED TFT LCD u boji
Boja displeja	16777216 boja
Osvetljenost	300 cd/m²
Životni vek pozadinskog osvetljenja	50000 časova pri 25 °C
Ekran osjetljiv na dodir	Single touch analogni rezistivni
Integrisani načini povezivanja	USB 2.0 tip A
Dostupna funkcija	Rad sa vodom na ekranu
[Us] nazivni napon napajanja	24 V DC napajanje 100...240 V AC napajanje
Ograničenje napona napajanja	18...36 V
Udarna struja	8,9 A
Snaga potrošnje u W	53,04 W (Box PC HMIBMP) 48,04 W (Box PC HMIBMU)
Lokalna signalizacija	Status LED
Dubina	28 Mm enclosure: 7 mm
Visina	290 mm
Širina	390,7 mm
Masa proizvoda	4,2 kg

Okruženje

Standardi	Klasa I odeljak 2 CSA C22.2 No 213 CSA C22.2 No 142 UL 6110-2-201 Klasa I odeljak 2 ANSI/ISA 12-12-01
Sertifikacije proizvoda	EAC[RETURN]ATEX[RETURN]C-Tick[RETURN]IEC-Ex[RETURN]Marine GL Bridge[RETURN]CE
Ip stepen zaštite	IP66
Nema stepen zaštite	NEMA 4X
Stepen zaprljanosti	2
Temperatura okoline za skladištenje	-30...70 °C
Relativna vlažnost	10...95 % bez kondenzacije
Temperatura okoline za rad	0...55 °C
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m
Otpornost na vibracije	1 gn (f = 5...500 Hz) HDD 2 gn (f = 5...500 Hz) SSD 2 gn (f = 5...500 Hz) Cfast kartica


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	23,1 cm
Package 1 Width	61,8 cm
Package 1 Length	74,0 cm
Package 1 Weight	7,25 kg

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Dimensions

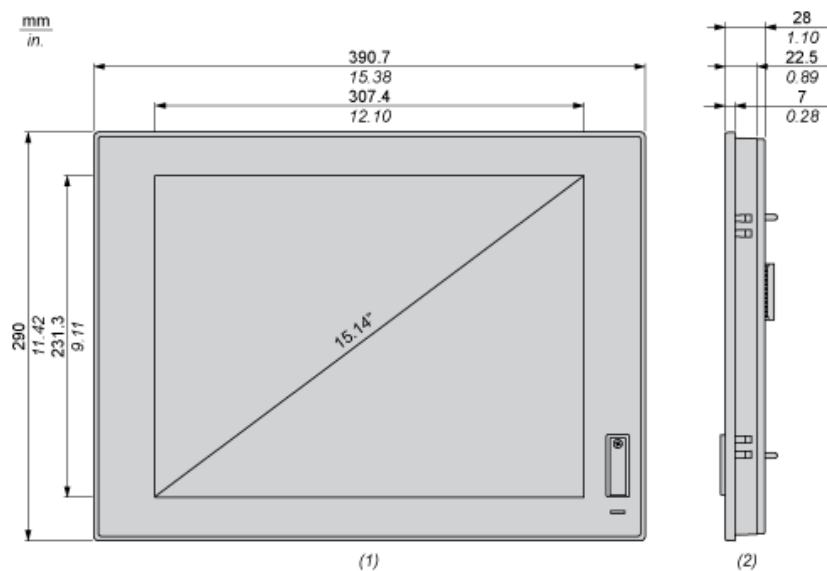


- (1) Front view
(2) Right view

Spacing Requirements

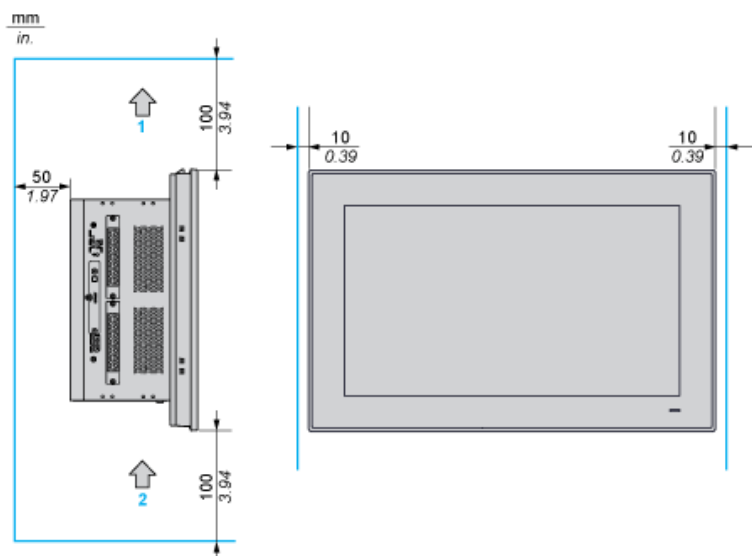


- 1 : Air out
- 2 : Air in

Mounting Orientation

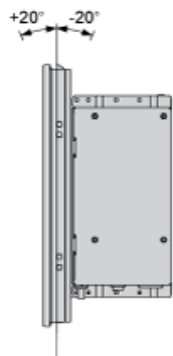

Panel Cut Dimensions

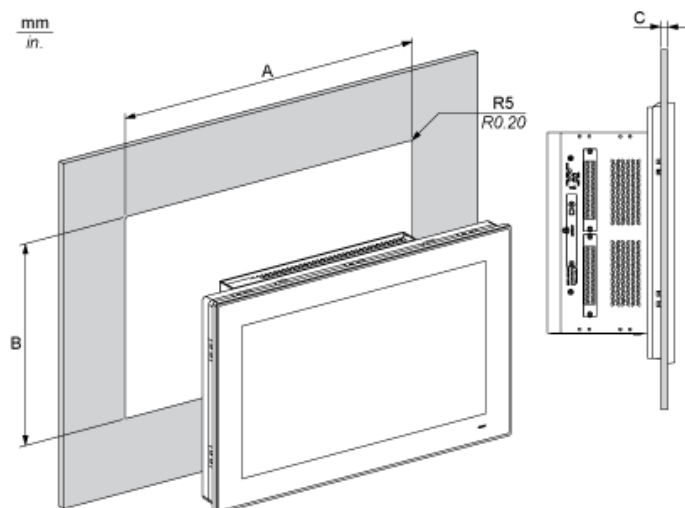

A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
383.5	15.09	282.5	11.12	2...6	0.08...0.23	5	0.20