

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

HMIG3U

osnovna jedinica, Harmony GTU, premium box,
1GB SD kartica



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony GTU
Tip proizvoda ili komponente	Osnovna jedinica
Kratko ime uređaja	Premium Box
Kompatibilnost grupe proizvoda	Harmony GTU
[Us] nazivni napon napajanja	12...24 V DC napajanje

Dopunske informacije

Integrirani načini povezivanja	Ethernet TCP/IP sa 2 RJ45 COM1 serijska veza RJ45 RS485, brzina prenosa: 110...115200 bit/s COM1 serijska veza RJ45 RS485, brzina prenosa: 187.5 kbit/s COM2 serijska veza SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, brzina prenosa: 110...115200 bit/s COM2 serijska veza SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, brzina prenosa: 187.5 kbit/s Pomoćni port priključni blok Jedinica za proširenje fieldbus kartica USB 2.0 port sa 2 USB tip A USB 2.0 port mini B USB
Protokol komunikacionog porta	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
Operativni sistem	Harmony
Paket softvera	Vijeo Designer run time
Ime procesora	CPU RISC 600 MHz
Oprema za skladištenje podataka	1 GB SD kartica
Ethernet port	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Opis memorije	256 MB RAM interni (2 x 13 mm board) 512 kB NVRAM rezervna memorija
Tip hlađenja	Prirodno strujanje vazduha
Širina	188 mm
Visina	131 mm
Dubina	45 mm
Masa proizvoda	0,9 kg

Okruženje

Standardi	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 Klasa I odeljak 2 CSA C22.2 No 213 IEC 61132-2
Sertifikacije proizvoda	CE[RETURN]CULus[RETURN]ATEX[RETURN]IEC-Ex[RETURN]RCM[RETURN]GL[RETURN]KC[RETURN]CUL[RETURN]EAC[RETURN]ABS[RETURN]
Temperatura okoline za rad	0...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Stepen zaprljanosti	2 u skladu sa IEC 61131-2 ed.3
Relativna vlažnost	10...90 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad uređaja	2000 m
Otpornost na vibracije	3.5 mm konstanta amplituda (f = 5...9 Hz) u skladu sa IEC 61131-2 9.8 m/s² (f = 9...150 Hz) u skladu sa IEC 61131-2
Elektromagnetna kompatibilnost	Test otpornosti elektrostatičkog pražnjenja nivo 3 conforming to IEC 61000-4-2

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,267 cm
Package 1 Width	21,441 cm
Package 1 Length	26,48 cm
Package 1 Weight	1,26 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	5762 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	78144 g

Održivost ponude


Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

External Dimensions

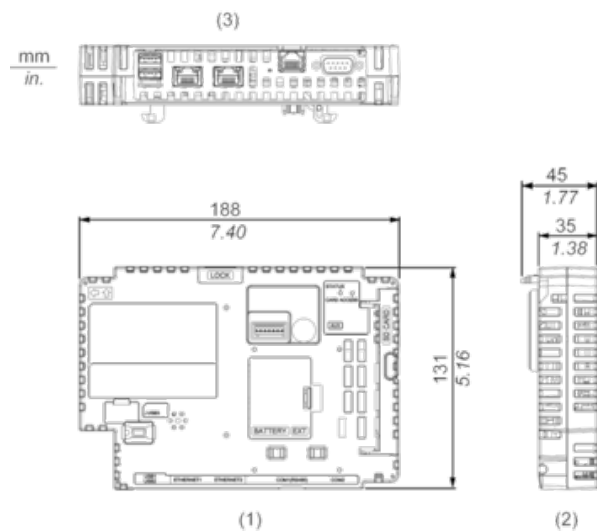

- 1 Front
- 2 Left
- 3 Bottom