


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM10152

OptiLine 45 - spoljašnji ugao - 75 x 55 mm -
PC/ABS - aluminijum metalik

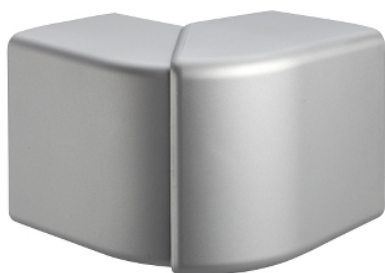

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Product type	Spoljašnji ugao
Colour	Aluminium metallic
Quantity package 1 / unit	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Aluminijum
Dimenzije parapetnog razvoda	75 x 55 mm
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Product material	PC/ABS ofarban
Dužina	105 mm
Visina	84 mm
Širina	105 mm




Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30
Ik stepen zaštite	IK07

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	95,000 g
--------------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------
