


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM10353

OptiLine 45 - pregib 90° - PC/ABS - alumin.
metalik

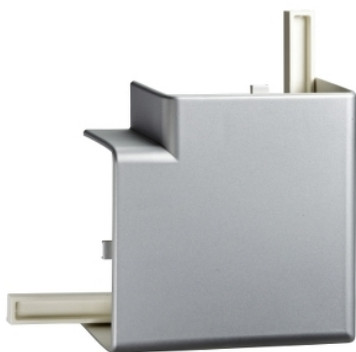

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Product type	Krivina 90°
Colour	Aluminium metallic
Quantity package 1 / unit	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Aluminijum
Dimenzije parapetnog razvoda	140 x 55 mm
Način pričvršćivanja	Zavrtnjem Zatvaranje sa klikom
Product material	PC/ABS ofarban
Dužina	167 mm
Visina	167 mm
Širina	57 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30
Ik stepen zaštite	IK07

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	183,000 g
--------------------	-----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------