


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM10551

OptiLine 45 - unutrašnji ugao - PC/ABS -
aluminijum metalik

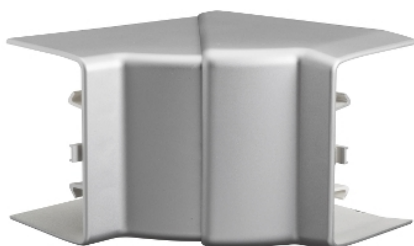

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OptiLine 45
Kablovski instalacioni sistem	Parapetni razvod
Product type	Unutrašnji ugao
Colour	Aluminium metallic
Quantity package 1 / unit	Set od 1

Dopunske informacije

Materijal parapetnog razvoda	Aluminijum
Dimenzije parapetnog razvoda	185 x 55 mm
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Product material	PC/ABS ofarban
Dužina	117 mm
Visina	194 mm
Širina	117 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30
Ik stepen zaštite	IK07

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------