


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM10950

OptiLine 45 - prednja maska - anodizirana

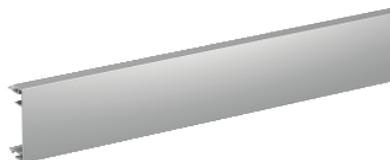

Osnovne informacije

Kablovski instalacioni sistem	Parapetni razvod Stub Stubić
Tip proizvoda ili komponente	Prednji poklopac

Dopunske informacije

Tip stuba	Jednostrano Dvostrano
Tip stuba	Jednostrani Dvostrani
Nijansa boje	Natural
Količina po setu	24 m
Materijal parapetnog razvoda	Aluminijum
Dimenzije parapetnog razvoda	95 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 140 x 55 mm
Završna obrada stuba/stubića	Anodička oksidacija
Način montaže stuba	Napregnut Slobodnostojeći
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Materijal	Aluminium anodized
Dužina	2000 mm
Visina	45 mm
Širina	16 mm
Segment tržišta	Stambene zgrade Male komercijalne zgrade

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2002 NF C 68-102
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,330 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------