


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM20817

OptiLine 45 OptiLine 70 - podna kanalicica - siva

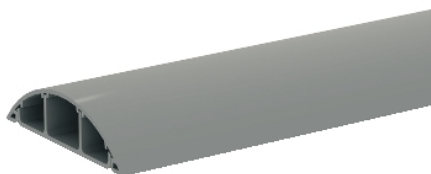

Osnovne informacije

Kablovski instalacioni sistem	Stub Stubić
Tip proizvoda ili komponente	Podna kanalicica

Dopunske informacije

Tip stuba	Jednostrano Dve instalacione kutije Dvostrano Jedna instalaciona kutija
Tip stuba	Jednostrani Dvostrani
Nijansa boje	Grey (RAL 7030)
Količina po setu	28 m
Završna obrada stuba/stubića	Anodička oksidacija Presvučen prahom
Način montaže stuba	Napregnut
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice
Materijal	PVC (polivinil-hlorid)
Dužina	2000 mm
Visina	18 mm
Širina	75 mm
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Okruženje

Standardi	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,528 kg
Pakovanje 1 visina	0,180 dm
Pakovanje 1 širina	0,750 dm
Pakovanje 1 dužina	20,000 dm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------