


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM20819

OptiLine 45 OptiLine 70 - dodatak za podni
uvod kablova - sivi

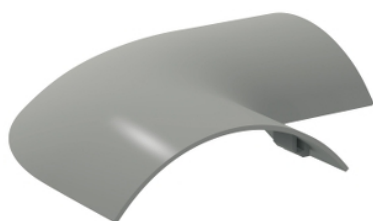

Osnovne informacije

Kablovski instalacioni sistem	Stub Stubić
Tip proizvoda ili komponente	Kanalica za sprovođenje kabla

Dopunske informacije

Tip stuba	Jedna instalaciona kutija Dve instalacione kutije Dvostrano Jednostrano
Tip stuba	Jednostrani Dvostrani
Nijansa boje	Grey (RAL 7030)
Količina po setu	Set od 10
Završna obrada stuba/stubića	Presvučen prahom Anodička oksidacija
Način montaže stuba	Napregnut
Način pričvršćivanja	Zatvaranje sa klikom
Materijal	PVC (polivinil-hlorid)
Dužina	120 mm
Visina	20 mm
Širina	120 mm
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade Stambene zgrade

Okruženje

Standardi	EN 50085-1:2005 NF C 68-102
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	28 g
Pakovanje 2 težina	374 g
Pakovanje 3 težina	6,47 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------