


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ISM50333

OptiLine 45 - čelična kutija za ugradnju u
beton 350x350 mm- bez modula

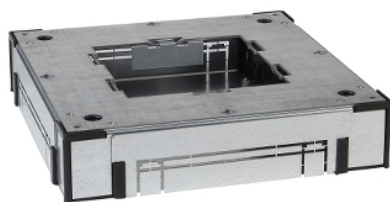

Osnovne informacije

Kablovski instalacioni sistem	Podne kutije
Product type	Čelične podne kutije
Tip poda	Betonski pod
Oblik podne kutije	Pravougaona
Quantity package 1 / unit	1 deo

Dopunske informacije

Način pričvršćivanja	Zabetonirano
Broj modula	Bez modula
Product material	Sheet steel zinc coated
Dužina	500 mm
Visina	75...110 mm
Širina	500 mm

Okruženje

Standardi	73/23/EEC 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	10,86 kg
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	52 cm
Pakovanje 1 dužina	51 cm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------