


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KBC16ZB1

Blanking plate, Canalis KB, for outlet connectors, IP55

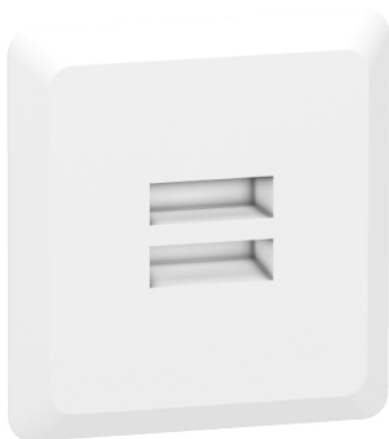

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Tip proizvoda ili komponente	Prazna ploča
Kompatibilnost proizvoda	KBB KDP KBA
Tip ponude	Rezervni deo
Količina po setu	Set od 10

Dopunske informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za kablovske kanale
Primena uređaja	Obnavljanje IP zaštite
Lokacija za montiranje	Na šinskom razvodu
Način montiranja	Stezaljkom
Masa proizvoda	5 g

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,200 cm
Package 1 Width	3,700 cm
Package 1 Length	3,900 cm
Package 1 Weight	5,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,000 cm
Package 2 Width	6,500 cm
Package 2 Length	10,000 cm
Package 2 Weight	180,000 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	320
Package 3 Height	15,800 cm
Package 3 Width	28,500 cm
Package 3 Length	43,500 cm
Package 3 Weight	6,175 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod sa plastičnim delovima bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------