


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KNB16CG2

Canalis - utična kutija za BS88 osigurače - A1 -
16 A - L + N + PE

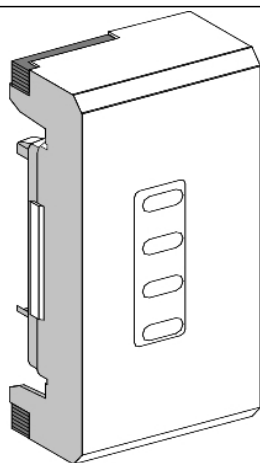

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Kompatibilnost grupe proizvoda	KN šinski razvod
Tip proizvoda ili komponente	Otcepnja kutija
Busbar trunking compatibility	Canalis KN šinski razvodutično
[Ie] nazivna radna struja	16 A pri 35 °C
Protection type	Izolator osigurača: BS88 osiguračA1 u skladu sa BS
Obezbeđena oprema	Fuse to be ordered separately Kablovski priključak
Način montaže	Utično sa izborom faze
Polaritet otcepnje kutije	L+N+PE
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Primena uređaja	Razvod male snage
[Ue] nazivni radni napon	230...500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
[Uimp] nazivni napon impulsa	4,6 kV
[Ui] nazivni napon izolacije	500 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Električna veza	Kablovski priključak 4 mm ² fleksibilni Kablovski priključak 6 mm ² kruti
Door/cover opening side	Prednji priključak
Način odvajanja otcepnje kutije	Izvlačenjem
Standardi	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Širina	72 mm
Dubina	22 mm
Visina	172 mm
Masa proizvoda	0,18 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	275 g
--------------------	-------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------