


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KRC3200ER46

Flat elbow feed unit, Canalis KRC, copper, 3200A, 3L+N/3L+PE/3L+PEN, made to measure, flat connection pads, RAL7030

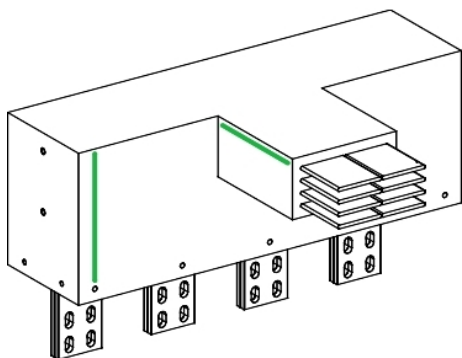

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KR
Tip proizvoda ili komponente	Napojna lakat jedinica
Kratko ime uređaja	KRC
Specifične primene proizvoda	Nafta i gas Poslovni centri podataka Voda i otpadna voda Zdravstvena zaštita Rudarstvo i metali Nekretnine i poslovne zgrade
Primena uređaja	Vodni dužni deo
Napajanje	Razvodni orman Uljni transformator
Materijal	Bakar
[ie] nazivna radna struja	3200 A pri 35 °C
Busbar/connection pads direction type	Ravno ka ravno
Earth conductor	Standardno uzemljenje
Short-circuit level	Standardna verzija

Dopunske informacije

Materijal kućišta	Mineralna epoksidna smola
Materijal kontakata	Kalajisan bakar
[ue] nazivni napon	1000 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ui] nazivni napon izolacije	1000 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	100 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	220 kA
Magnetno polje	27,94 mT
Granično termičko naprezanje	6400000 kA ² .s
Maksimalni pad napona	<0,003 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,005 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,006 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,006 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Lokacija za montiranje	U zatvorenom Na otvorenom
Busbar incoming	Horizontalno
Polarity	3L + N ili 3L + PE ili 3L + PEN
Sertifikacija proizvoda	ATEX[RETURN]CE[RETURN]EAC
Standardi	IEC 61439-6
Tip dimenzije	Napravljeno po meri
Boja	Siva (RAL 7030)
Linearno opterećenje	103 kg/m

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP68 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 conforming to IEC 62262
Stepen zaprljanosti	3
Otpornost na vatru	760 °C 180 min u skladu sa IEC 60331-1
Derating factor	0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (96 % od In) 40...45 °C (89 % od In) 45...50 °C (84 % od In) 50...55 °C (78 % In)
Nadmorska visina za rad uređaja	1000 m 100 % od In (u zatvorenom) 2000 m 99 % In (u zatvorenom) 3000 m 96 % od In (u zatvorenom) 4000 m 90 % od In (u zatvorenom) 1000 m 98 % In (na otvorenom) 2000 m 94 % od In (na otvorenom) 3000 m 89 % od In (na otvorenom) 4000 m 83 % In (na otvorenom)
Karakteristike okruženja	EMC direktiva u skladu sa IEC 61439-6

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	28,0 cm
Package 1 Width	70,0 cm
Package 1 Length	100,0 cm
Package 1 Weight	183,855 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena