


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KRC3200RT44

Adaptor, Canalis KRC, copper, 3200A,
3L+N/3L+PEN, fixed length 600mm,
interconnection with Canalis KTC 3L+N+PE/3L
+PEN

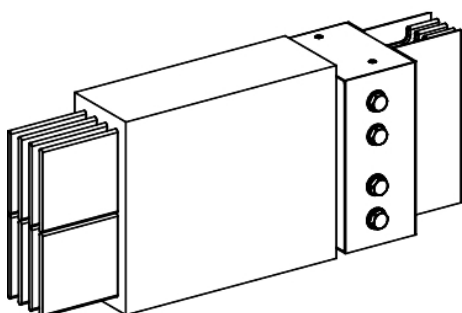

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KR
Tip proizvoda ili komponente	Adapter
Kratko ime uređaja	KRC
Kompatibilnost grupe proizvoda	Canalis KT KRC[RETURN]Canalis KT KTC
Materijal	Bakar
[Ie] nazivna radna struja	3200 A pri 35 °C
Polarity	3L + N ili 3L + PE ili 3L + PEN
Dužina	600 mm

Dopunske informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za adaptaciju
Materijal kućišta	Mineralna epoksidna smola
Materijal kontakata	Bakar
[Ue] nazivni napon	1000 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[Ui] nazivni napon izolacije	1000 V
[Icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	100 kA
[Ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	220 kA
Magnetno polje	27,94 mT
Granično termičko naprezanje	6400000 kA².s
Maksimalni pad napona	<0,003 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,005 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,006 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,006 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Lokacija za montiranje	Upotreba samo u zatvorenom
Pravac instalacije	Horizontalno Vertikalno
Earth conductor	Standardno uzemljenje
Sertifikacija proizvoda	EAC[RETURN]CE[RETURN]ATEX
Standardi	IEC 61439-6
Širina	KT: 140 mm KR: 100 mm
Visina	KR: 270 mm KT: 244 mm
Boja	Siva (RAL 7030)
Linearno opterećenje	103 kg/m

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 conforming to IEC 62262
Stepen zaprljanosti	3
Otpornost na vatru	760 °C 180 min u skladu sa IEC 60331-1
Derating factor	0...35 °C (100 % od In) 35...40 °C (96 % od In) 40...45 °C (89 % od In) 45...50 °C (84 % od In) 50...55 °C (78 % In)
Nadmorska visina za rad uređaja	1000 m 100 % od In (u zatvorenom) 2000 m 99 % In (u zatvorenom) 3000 m 96 % od In (u zatvorenom) 4000 m 90 % od In (u zatvorenom) 1000 m 98 % In (na otvorenom) 2000 m 94 % od In (na otvorenom) 3000 m 89 % od In (na otvorenom) 4000 m 83 % In (na otvorenom)
Karakteristike okruženja	EMC direktiva u skladu sa IEC 61439-6

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	60 cm
Package 1 Weight	64,89 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena