


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA1000DMCL43A

CANALIS - MULTIPLE - NAGORE ZATIM NALEVO - A,B,C PO PORUDŽBINI - 1000A

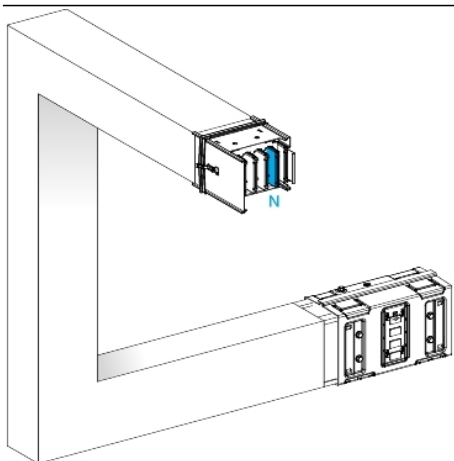

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip ponude	Prateći element
Tip proizvoda ili komponente	Višestruki lakat
Opis sabirnice	Standardni element na napravljeno po meri
Materijal	Aluminijum
Primena uređaja	Promena smera
[ie] nazivna radna struja	1000 A pri 35 °C
Tip promene pravca	Direction 3: edgewise to upward - neutral to left Direction 1: flat to left - neutral to left

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Radni ugao	90 °
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Lokacija za montiranje	Na šinskom razvodu
Način montiranja	Zavrtnjima
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Širina	113 mm
Dubina	146 mm
Dužina	200...800 Mm for side B 290...800 Mm for side A 290...800 mm for side C
Boja	Bela (RAL 9001)

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	20,500 kg
--------------------	-----------