


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KSA1000ED4306

Canalis - ravni vodni deo - 1000A - 6 otcepnih  
utičnica - 3L+N+PE - 3m - beli

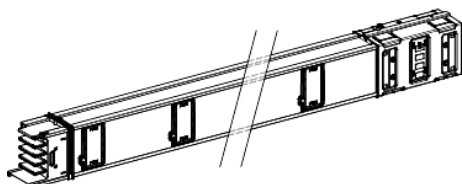

### Osnovne informacije

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Grupa proizvoda              | Canalis              |
| Ime proizvoda                | KS                   |
| Tip proizvoda ili komponente | Šinski razvod        |
| Opis sabirnice               | Dužni element        |
| BAR MATERIAL                 | Aluminijum           |
| Primena uređaja              | Razvod srednje snage |
| [ie] nazivna radna struja    | 1000 A pri 35 °C     |
| Broj otcepnih mesta          | 6                    |

### Dopunske informacije

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [ue] nazivni napon                            | 230...690 V                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mrežna frekvencija                            | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [uimp] nazivni napon impulsa                  | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [ui] nazivni napon izolacije                  | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 37,4 kA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja      | 78,7 kA                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Električni priključak                         | Podmazani klizni kontakt                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Magnetno polje                                | 1,27 μT                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Granično termičko naprezanje                  | 1758 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Thdi                                          | 0...15 % 1000 A<br>15...33 % 800 A<br>33...100 % 630 A                                                                                                                                                                                                                     |
| Maksimalni pad napona                         | <0.005 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long<br><0.007 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long<br><0.007 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long<br><0.008 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long |
| Način montiranja                              | Zavrtnjima                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pozicija montiranja ručice                    | Horizontalno                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pozicija nultog provodnika                    | Sa gornje strane                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Polaritet šinskog razvoda                     | 3L + PEN<br>3L + N + PE                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tip dimenzije                                 | Deo za spajanje                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Širina                                        | 146 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dubina                                        | 113 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dužina                                        | 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Masa proizvoda                                | 55,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 51 kg   |
| Pakovanje 1 visina          | 16,4 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 13,2 cm |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Pakovanje 1 dužina | 317 cm |
| Pakovanje 2 težina | 632 kg |
| Pakovanje 3 težina | 632 kg |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                        |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| REACH bez SVHC                      | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez toksičnih teških metala         | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima        |  <a href="#">Da</a>                                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu             |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Izjava o zaštiti okoliša            |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                 |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena                                                                                                                                                       |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|