


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

KSA1000ET43AF

CANALIS - RAVNI VODNI DUŽNI DEO - PO PORUDŽBINI SA PROTIVPOŽARNOM BARIJEROM - 1000A

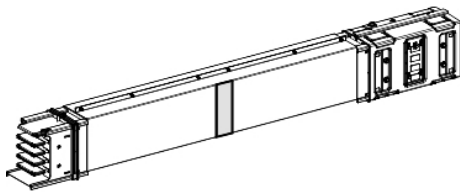

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip ponude	Link koji nedostaje
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Vodni dužni element Požarna barijera
BAR MATERIAL	Aluminijum
Primena uređaja	Razvod srednje snage
[ie] nazivna radna struja	1000 A pri 35 °C
Broj otcepnih mesta	0

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	37,4 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	78,7 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje	1,27 μT
Granično termičko naprezanje	1758 kA ² .s
Thdi	0...15 % 1000 A 15...33 % 800 A 33...100 % 630 A
Maksimalni pad napona	<0.005 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.007 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.007 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.008 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
Način montiranja	Zavrtnjima
Pozicija montiranja ručice	Horizontalno
Pozicija nultog provodnika	Sa gornje strane
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Tip dimenzije	Napravljeno po meri
Širina	146 mm
Dubina	113 mm
Dužina	800...1900 mm
Boja	Bela (RAL 9001)
Masa proizvoda	37 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	43,35 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.