


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA1000ET4AF

Canalis - ravni vodni deo - 1000A-požarna
barijera - 3L+N+PE - 900-2340mm - beli

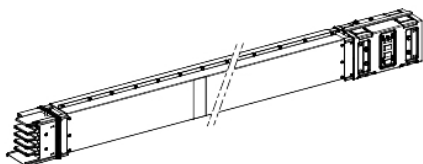

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip ponude	Standardna
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Požarna barijera Vodni dužni element
BAR MATERIAL	Aluminijum
Primena uređaja	Razvod srednje snage
[ie] nazivna radna struja	1000 A pri 35 °C
Broj otepnih mesta	0

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	37,4 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	78,7 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje	1,27 μT
Granično termičko naprezanje	1758 kA².s
Thdi	0...15 % 1000 A 15...33 % 800 A 33...100 % 630 A
Maksimalni pad napona	<0.005 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.007 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.007 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.008 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
Način montiranja	Zavrtnjima
Pozicija montiranja ručice	Horizontalno
Pozicija nultog provodnika	Sa gornje strane
Polaritet šinskog razvoda	3L + PEN 3L + N + PE
Tip dimenzije	Napravljeno po meri
Širina	146 mm
Dubina	113 mm
Visina	900...2340 mm
Masa proizvoda	24,2 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	43,35 kg
--------------------	----------

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------