


## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# KSA160ED4306

Canalis - ravni vodni deo - 160A - 6 otcepnih  
utičnica - 3L+N+PE - 3m - beli

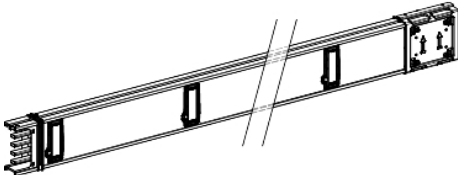

### Osnovne informacije

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Grupa proizvoda              | Canalis              |
| Ime proizvoda                | KS                   |
| Tip proizvoda ili komponente | Šinski razvod        |
| Opis sabirnice               | Dužni element        |
| BAR MATERIAL                 | Aluminijum           |
| Primena uređaja              | Razvod srednje snage |
| [ie] nazivna radna struja    | 160 A at 35 °C       |
| Broj otcepnih mesta          | 6                    |

### Dopunske informacije

|   |  |
|---|--|
| [ue] nazivni napon                            | 230...690 V  |
| Mrežna frekvencija                            | 50/60 Hz   |
| [uimp] nazivni napon impulsa                  | 8 kV   |
| [ui] nazivni napon izolacije                  | 690 V  |
| [icw] termička podnosiva struja kratkog spoja | 4,45 kA  |
| [ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja      | 22 kA  |
| Električni priključak                         | Podmazani klizni kontakt   |
| Magnetno polje                                | 0,41 μT  |
| Granično termičko naprezanje                  | 20,2 kA <sup>2</sup> .s  |
| Thdi  | 0...15 % 160 A<br>15...33 % 125 A<br>33...100 % 100 A  |
| Maksimalni pad napona                         | <0,067 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,066 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,061 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine<br><0,056 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine |
| Način montiranja                              | Zavrtnjima   |
| Pozicija montiranja ručice                    | Horizontalno   |
| Pozicija nultog provodnika                    | Sa gornje strane   |
| Polaritet šinskog razvoda                     | 3L + PEN<br>3L + N + PE  |
| Tip dimenzije                                 | Deo za spajanje  |
| Širina  | 146 mm   |
| Dubina  | 54 mm  |
| Dužina  | 3 m  |
| Masa proizvoda                                | 13,4 kg  |

### Pakovanje

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE    |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1      |
| Pakovanje 1 težina          | 13 kg  |
| Pakovanje 1 visina          | 17 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 7,6 cm |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Pakovanje 1 dužina | 311 cm |
| Pakovanje 2 težina | 280 kg |
| Pakovanje 3 težina | 280 kg |

### Održivost ponude

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                        | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| REACH bez SVHC                      | Da  |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez toksičnih teških metala         | Da  |
| Bez žive                            | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima        | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu             | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša            | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena   |

### Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|