


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA250ABDD4

Canalis - napojna jedinica zašt.sa NSX250 N H
ili L kriva - 250 A -desna montaža

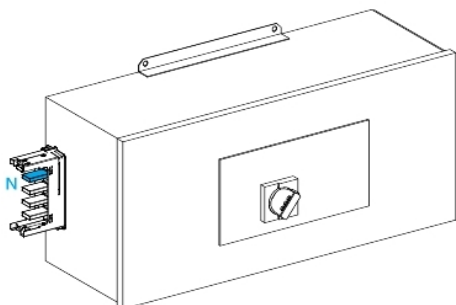

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
BAR MATERIAL	Aluminijum
Kompatibilnost proizvoda	FL21 ploča sa uvodnicama NSX250 nije uključeno
[ie] nazivna radna struja	250 A
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Lokacija za montiranje	Desni
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Tip zaštite	Zaštitnim prekidačem
[ue] nazivni napon	230...690 V
Povezivanje - priključci	Stopica
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Broj kola	1
Nosači za montažu	Sabirnica
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Širina	742 mm
Dubina	276 mm
Visina	353 mm
Materijal tela	Metal
Masa proizvoda	16,5 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	17,100 kg
Pakovanje 1 visina	2,180 dm
Pakovanje 1 širina	3,530 dm
Pakovanje 1 dužina	7,470 dm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------