


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA250ABGD4

Canalis-napojna jedinica zaštićena sa NSX250
N H ili L kriva- 250A- leva montaža

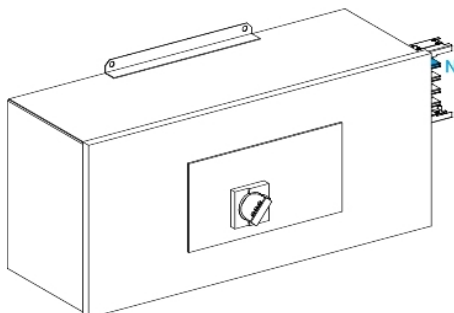

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
BAR MATERIAL	Aluminijum
Kompatibilnost proizvoda	FL21 ploča sa uvodnicama NSX250 nije uključeno
[ie] nazivna radna struja	250 A
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Lokacija za montiranje	Levi
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

Tip zaštite	Zaštitnim prekidačem
[ue] nazivni napon	230...690 V
Povezivanje - priključci	Stopica
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Broj kola	1
Nosači za montažu	Sabirnica
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Širina	742 mm
Dubina	276 mm
Visina	353 mm
Materijal tela	Metal
Masa proizvoda	16,5 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	17,300 kg
Pakovanje 1 visina	2,180 dm
Pakovanje 1 širina	3,530 dm
Pakovanje 1 dužina	7,470 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------