


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA250DLC4A

Canalis - lakat - 250 A - pravljeno po narudžbini
- desna/leva montaža

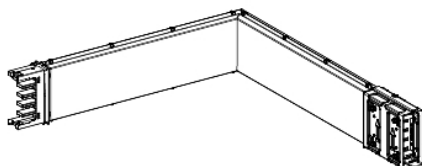

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip ponude	Standardna
Tip proizvoda ili komponente	Lakat
Opis sabirnice	Standardni element na napravljeno po meri
Bar material	Aluminijum
Primena uređaja	Promena smera
[ie] nazivna radna struja	100 A pri 35 °C
Tip promene pravca	Smera 1: upravno ka nadesno - Smera 1: upravno ka nalevo -

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Radni ugao	90 °
Lokacija za montiranje	Na šinskom razvodu
Pozicija montiranja ručice	Bilo koja pozicija
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Način montiranja	Zavrtnjima
Širina	147 mm
Dubina	46 mm
Visina	200...695 mm
Masa proizvoda	4 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	18 kg
Pakovanje 1 visina	16,5 cm
Pakovanje 1 širina	72,6 cm
Pakovanje 1 dužina	72,6 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da

Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------