


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA250DMBK4A

Canalis - višestruki lakat - 100 do 250 A -
naniže ka desno

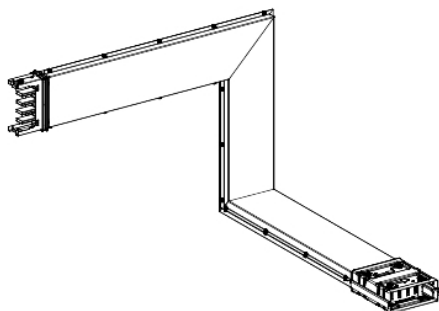

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Višestruki lakat
Opis sabirnice	Standardni element
Primena uređaja	Promena smera
[ie] nazivna radna struja	100 A pri 35 °C 160 A at 35 °C 250 A at 35 °C
Tip promene pravca	Smera 1: upravno ka nadole - nula sa gornje strane Smera 3: ravno ka nadesno - nula levo

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip dimenzije	Napravljeno po meri
Radni ugao	90 °
Način montiranja	Zavrtnjima
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Širina	147 mm
Dužina	1: 250...695 mm 3: 250...695 mm
Boja	White (RAL 9001)
Masa proizvoda	4 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	36 kg
Pakovanje 1 visina	55,1 cm
Pakovanje 1 širina	72,5 cm
Pakovanje 1 dužina	82,9 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------