


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA250DMBK4CF

Canalis - višestruki lakat - 100 do 250 A -
požarna barijera

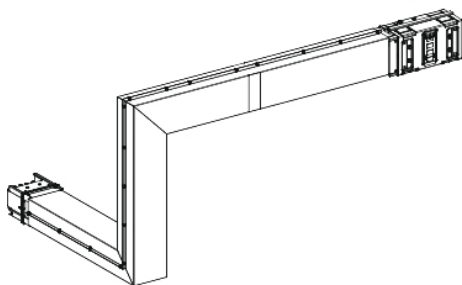

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Višestruki lakat
Opis sabirnice	Požarna barijera
Primena uređaja	Promena smer
[ie] nazivna radna struja	100 A pri 35 °C 160 A at 35 °C 250 A at 35 °C
Tip promene pravca	Smera 1: upravno ka nadole - nula sa gornje strane Smera 3: ravno ka nadesno - nula levo

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip dimenzije	Napravljeno po meri
Radni ugao	90 °
Način montiranja	Zavrtnjima
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Širina	147 mm
Dužina	3: 250...695 mm 1: 250...745 mm
Boja	White (RAL 9001)
Masa proizvoda	8,4 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	44 kg
Pakovanje 1 visina	77,5 cm
Pakovanje 1 širina	92 cm
Pakovanje 1 dužina	77,9 cm

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.