


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KSA250DMCK4CF

Canalis - višestruki lakat - 100 do 250 A -  
požarna barijera

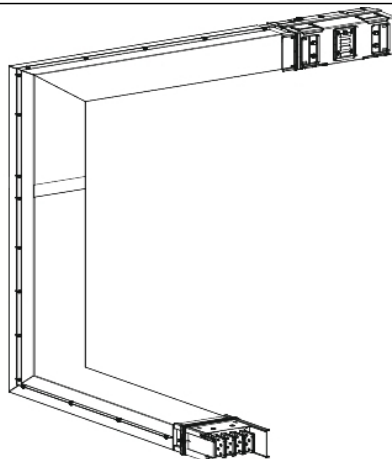

### Osnovne informacije

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | Canalis                                                                                     |
| Ime proizvoda                | KS                                                                                          |
| Tip proizvoda ili komponente | Višestruki lakat                                                                            |
| Opis sabirnice               | Požarna barijera                                                                            |
| Primena uređaja              | Promena smer                                                                                |
| [ie] nazivna radna struja    | 100 A pri 35 °C<br>160 A at 35 °C<br>250 A at 35 °C                                         |
| Tip promene pravca           | Smera 1: upravno ka nadole - nula sa gornje strane<br>Smera 3: ravno ka nalevo - nula desno |

### Dopunske informacije

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| [ue] nazivni napon    | 230...690 V                        |
| Mrežna frekvencija    | 50/60 Hz                           |
| Tip dimenzije         | Napravljeno po meri                |
| Radni ugao            | 90 °                               |
| Način montiranja      | Zavrtnjima                         |
| Električni priključak | Podmazani klizni kontakt           |
| Standardi             | IEC 61439-6<br>IEC 60439-2         |
| Širina                | 147 mm                             |
| Dužina                | 3: 250...695 mm<br>1: 250...745 mm |
| Boja                  | White (RAL 9001)                   |
| Masa proizvoda        | 8,4 kg                             |

### Okruženje

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262 |

### Pakovanje

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE     |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1       |
| Pakovanje 1 težina          | 44 kg   |
| Pakovanje 1 visina          | 77,5 cm |
| Pakovanje 1 širina          | 77,9 cm |
| Pakovanje 1 dužina          | 92 cm   |

### Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|