


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA250DZCG4A

Canalis - Z element pravljen po narudžbini -
100 do 250 A - desni ili levi

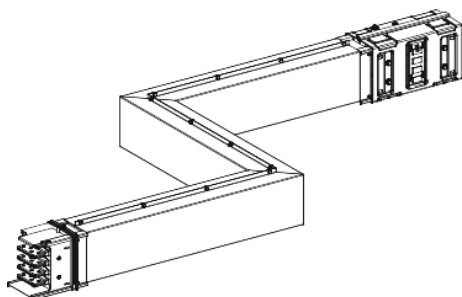

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Z element
Opis sabirnice	Standardni element
Primena uređaja	Promena smera
[ie] nazivna radna struja	100 A pri 35 °C 160 A at 35 °C 250 A at 35 °C
Tip promene pravca	Smera 1: upravno ka nadesno - nula sa gornje strane Smera 1: upravno ka nalevo - nula sa gornje strane

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip dimenzije	Napravljeno po meri
Radni ugao	90 °
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Način montiranja	Zavrtnjima
Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Širina	147 mm
Dubina	4 mm
Dužina	1: 200...695 mm 3: 200...695 mm
Boja	White (RAL 9001)
Masa proizvoda	4 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	19 kg
Pakovanje 1 visina	16,7 cm
Pakovanje 1 širina	28,8 cm
Pakovanje 1 dužina	79 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------