


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA250ED43012

Canalis - ravni vodni deo - 250A - 12 otcepnih
utičnica - 3L+N+PE - 3m - beli

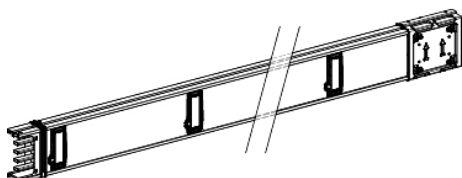

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Dužni element
BAR MATERIAL	Aluminijum
Primena uređaja	Razvod srednje snage
[ie] nazivna radna struja	250 A at 35 °C
Broj otcepnih mesta	12

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	10 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	28 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje	0,69 μT
Granično termičko naprezanje	100 kA².s
Thdi	0...15 % 250 A 15...33 % 200 A 33...100 % 160 A
Maksimalni pad napona	<0.034 V with power factor = 1 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.036 V with power factor = 0.9 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.035 V with power factor = 0.8 at 50 Hz with 1A for 100 m long <0.034 V with power factor = 0.7 at 50 Hz with 1A for 100 m long
Način montiranja	Zavrtnjima
Pozicija montiranja ručice	Horizontalno
Pozicija nultog provodnika	Sa gornje strane
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Tip dimenzije	Deo za spajanje
Širina	146 mm
Dubina	54 mm
Dužina	3 m
Masa proizvoda	15,7 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	15 kg
Pakovanje 1 visina	17 cm
Pakovanje 1 širina	7,4 cm

Pakovanje 1 dužina	311 cm
Pakovanje 2 težina	320 kg
Pakovanje 3 težina	320 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------