


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA400DLE401

CANALIS - KSA - KRIVINA - NAGORE - 400A

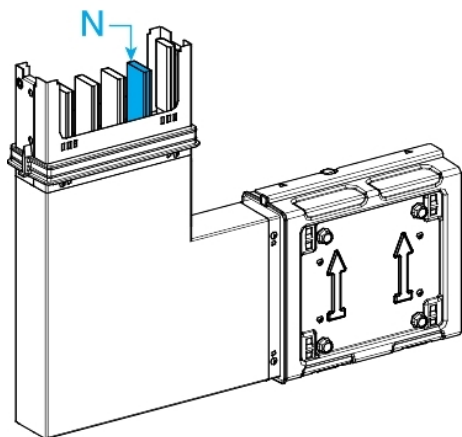

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Lakat
Opis sabirnice	Standardni element
Bar material	Aluminijum
Primena uređaja	Promena smer
[ie] nazivna radna struja	400 A pri 35 °C
Tip promene pravca	Smera 1: ravno ka nagore -
Boja	Bela (RAL 9001)

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Radni ugao	90 °
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Lokacija za montiranje	Na šinskom razvodu
Pozicija montiranja ručice	Bilo koja pozicija
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Način montiranja	Zavrtnjima
Širina	54 mm
Visina	146 mm
Dužina	250 Mm A 250 mm B
Masa proizvoda	5,8 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Standardi	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	5,95 kg
Pakovanje 1 visina	9 cm
Pakovanje 1 širina	35 cm
Pakovanje 1 dužina	37 cm
Tip jedinice pakovanja 2	CAR
Broj jedinica u pakovanju 2	1
Pakovanje 2 težina	5,95 kg
Pakovanje 2 visina	9 cm
Pakovanje 2 širina	35 cm

Pakovanje 2 visina	37 cm
Tip jedinice pakovanja 3	P06
Broj jedinica u pakovanju 3	7
Pakovanje 3 težina	55 kg
Pakovanje 3 visina	49 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.