


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA400ED43012

Canalis - ravni vodni deo - 400A - otcepne
utičnice - 3L+N+PE - 3m - beli

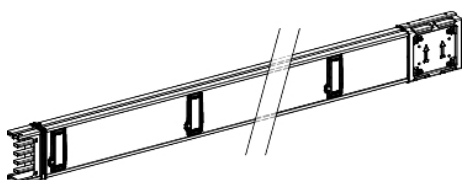

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Dužni element
BAR MATERIAL	Aluminijum
Primena uređaja	Razvod srednje snage
[ie] nazivna radna struja	400 A pri 35 °C

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	18,8 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	49,2 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje	1 μT
Granično termičko naprezanje	354 kA².s
Thdi	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A
Maksimalni pad napona	<0,022 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,022 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,021 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,018 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja	Zavrtnjima
Pozicija montiranja ručice	Horizontalno
Pozicija nultog provodnika	Sa gornje strane
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Tip dimenzije	Deo za spajanje
Širina	146 mm
Dubina	54 mm
Dužina	3 m
Masa proizvoda	20 kg

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	19 kg
Pakovanje 1 visina	16,9 cm
Pakovanje 1 širina	7,2 cm

Pakovanje 1 dužina	311 cm
Pakovanje 2 težina	400 kg
Pakovanje 3 težina	400 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------