


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA400ET4AF

Canalis - ravni vodni deo - 400A - požarna
barijera- 3L+N+PE - 900-2200mm - beli

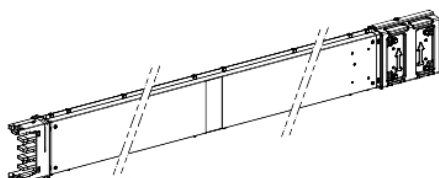

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip ponude	Standardna
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Vodni dužni element Požarna barijera
BAR MATERIAL	Aluminijum
Primena uređaja	Razvod srednje snage
[ie] nazivna radna struja	400 A pri 35 °C
Broj otepnih mesta	0

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	18,8 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	49,2 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje	1 μT
Granično termičko naprezanje	354 kA².s
Thdi	0...15 % 400 A 15...33 % 315 A 33...100 % 250 A
Maksimalni pad napona	<0,022 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,022 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,021 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,018 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja	Zavrtnjima
Pozicija montiranja ručice	Vertikalno - nulti provodnik na desnoj strani
Pozicija nultog provodnika	Sa gornje strane
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE 3L + PEN
Tip dimenzije	Napravljeno po meri
Širina	146 mm
Dubina	54 mm
Visina	900...2200 mm
Masa proizvoda	9,9 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	23,2 kg
Pakovanje 1 visina	16,7 cm
Pakovanje 1 širina	64 cm
Pakovanje 1 dužina	98,8 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------