


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA500ED35010

Canalis - ravni vodni deo - 500A - 10 otcepnih
utičnica - 3L+N+PE - 5m - beli

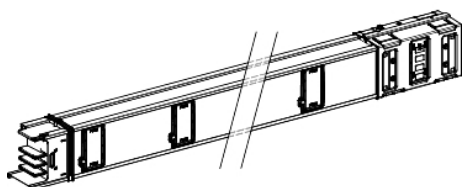

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Dužni element
BAR MATERIAL	Aluminijum
Primena uređaja	Razvod srednje snage
[ie] nazivna radna struja	500 A at 35 °C
Broj otcepnih mesta	10

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	26,2 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	55 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje	0,66 μT
Granično termičko naprezanje	733 kA².s
Thdi	0...15 % 500 A 15...33 % 400 A 33...100 % 315 A
Maksimalni pad napona	<0,013 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,014 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,014 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,013 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja	Zavrtnjima
Pozicija montiranja ručice	Horizontalno
Pozicija nultog provodnika	Sa gornje strane
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE 3L + PEN
Tip dimenzije	Deo za spajanje
Širina	146 mm
Dubina	113 mm
Dužina	5 m
Masa proizvoda	49,55 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	41,875 kg
--------------------	-----------

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------