


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KSA630ABDD5

Canalis - napojna jedinica NSX630 N H ili L  
kriva - 630 A - desna montaža

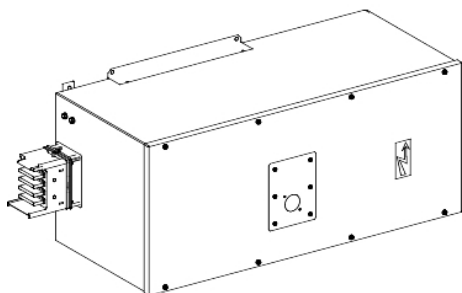

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Napojna jedinica
BAR MATERIAL	Aluminijum
Kompatibilnost proizvoda	KS
[ie] nazivna radna struja	630 A
Polaritet šinskog razvoda	3L + PE
Lokacija za montiranje	Desni
Boja	White (RAL 9001)

### Dopunske informacije

Tip zaštite	Zaštitnim prekidačem
[ue] nazivni napon	230...690 V
Povezivanje - priključci	Stopica
Tip upravljanja	Zakretna ručica
Broj kola	1
Zaštitna oprema	NSX630
Nosači za montažu	Sabirnica
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Širina	1224 mm
Dubina	393,5 mm
Visina	500 mm
Materijal tela	Metal
Masa proizvoda	40 kg



### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

### Pakovanje

Pakovanje 1 težina	45,56 kg
--------------------	----------

### Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da

Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------