


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

KSA630DMBL4CF

Canalis - višestruki lakat - 500 do 630 A -
požarna barijera

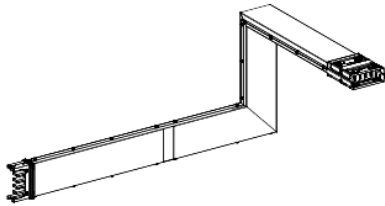

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Višestruki lakat
Opis sabirnice	Požarna barijera
Primena uređaja	Promena smer
[Ie] nazivna radna struja	500 A at 35 °C 630 A pri 35 °C
Tip promene pravca	Smera 3: ravno ka nadesno - nula levo Smera 1: upravno ka nagore - nula dole

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Tip dimenzije	Napravljeno po meri
Radni ugao	90 °
Način montiranja	Zavrtnjima
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Širina	167 mm
Dubina	118 mm
Dužina	1: 290...785 mm 3: 290...785 mm
Boja	Bela (RAL 9001)
Masa proizvoda	18 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	24 kg
Pakovanje 1 visina	84,5 cm
Pakovanje 1 širina	86,9 cm
Pakovanje 1 dužina	94 cm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------