


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# KSA630DZE41A

## CANALIS - Z ELEMENT - NAGORE ILI NADOLE - SEGMENT B PO PORUDŽBINI - 630A

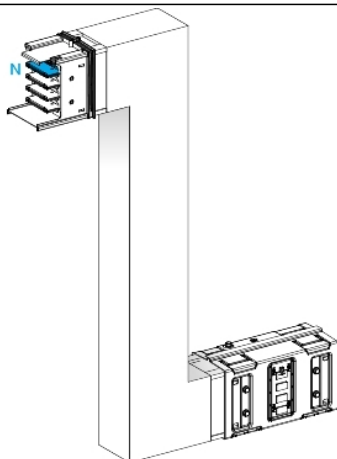

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip ponude	Prateći element
Tip proizvoda ili komponente	Z element
Opis sabirnice	Standardni element na napravljeno po meri
Materijal	Aluminijum
Primena uređaja	Promena smera
[ie] nazivna radna struja	630 A pri 35 °C
Tip promene pravca	Smera 1: ravno ka nagore - nula levo Smera 1: ravno ka nadole - nula desno

### Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
Radni ugao	90 °
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Lokacija za montiranje	Na šinskom razvodu
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Način montiranja	Zavrtnjima
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Širina	113 mm
Dubina	146 mm
Dužina	290 Mm A 200...800 Mm B 290 mm C
Boja	Bela (RAL 9001)

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	18 kg
Pakovanje 1 visina	12 cm
Pakovanje 1 širina	74,2 cm
Pakovanje 1 dužina	74,2 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.