


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

KSA630ED4154

Canalis - ravni vodni deo - 630A - 4 otepcne
utičnica - 3L+N+PE - 1.5m - beli

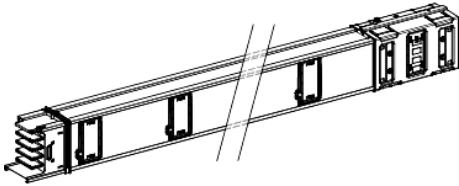

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Dužni element
BAR MATERIAL	Aluminijum
Primena uređaja	Razvod srednje snage
[ie] nazivna radna struja	630 A pri 35 °C
Broj otepcnih mesta	4

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	32,1 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	67,5 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje	0,89 μT
Granično termičko naprežanje	1225 kA ² .s
Thdi	0...15 % 630 A 15...33 % 500 A 33...100 % 400 A
Maksimalni pad napona	<0,011 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,013 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,013 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,012 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja	Zavrtnjima
Pozicija montiranja ručice	Horizontalno
Pozicija nultog provodnika	Sa gornje strane
Polaritet šinskog razvoda	3L + PEN 3L + N + PE
Tip dimenzije	Deo za spajanje
Širina	146 mm
Dubina	113 mm
Dužina	1,5 m
Masa proizvoda	20,5 kg

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	19,000 kg
Pakovanje 1 visina	1,700 dm
Pakovanje 1 širina	1,200 dm
Pakovanje 1 dužina	16,375 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Učinak u vezi sa sadržajem halogena	Proizvod bez halogena

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------