


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

KSA630ET43A

CANALIS - RAVNI VODNI DEO - PO PORUDŽBINI - 630A

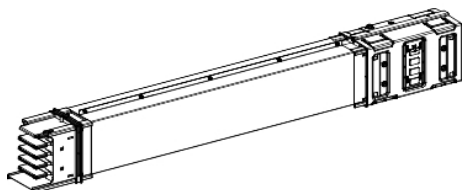

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Canalis
Ime proizvoda	KS
Tip ponude	Link koji nedostaje
Tip proizvoda ili komponente	Šinski razvod
Opis sabirnice	Horizontal transport length
BAR MATERIAL	Aluminijum
Primena uređaja	Razvod male snage
[ie] nazivna radna struja	630 A pri 35 °C
Broj otepnih mesta	0

Dopunske informacije

[ue] nazivni napon	230...690 V
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[uimp] nazivni napon impulsa	8 kV
[ui] nazivni napon izolacije	690 V
[icw] termička podnosiva struja kratkog spoja	32,1 kA
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja	67,5 kA
Električni priključak	Podmazani klizni kontakt
Magnetno polje	0,89 μ T
Granično termičko naprezanje	1225 kA ² .s
Maksimalni pad napona	<0,011 V sa faktorom snage = 1 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,013 V sa faktorom snage = 0,9 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,013 V sa faktorom snage = 0,8 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine <0,012 V sa faktorom snage = 0,7 pri 50 Hz sa 1A za 100 m dužine
Način montiranja	Zavrtnjima
Pozicija montiranja ručice	Horizontalno
Pozicija nultog provodnika	Sa gornje strane
Polaritet šinskog razvoda	3L + N + PE
Thdi	0...15 % 630 A 15...33 % 500 A 33...100 % 400 A
Tip dimenzije	Napravljeno po meri
Širina	113 mm
Visina	146 mm
Dužina	500...1900 mm
Boja	Bela (RAL 9001)
Masa proizvoda	30 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP55 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa IEC 62262
Temperatura okoline za rad	(Bez smanjenja karakteristika) 35 °C (bez smanjenja karakteristika) (Sa faktorom smanjenja karakteristika) 55 °C (sa faktorom smanjenja karakteristika)
Standardi	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	17,1 kg
Pakovanje 1 visina	13,5 cm
Pakovanje 1 širina	17 cm
Pakovanje 1 dužina	123 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.