


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KSB100SF5

Canalis - utična kutija za NF osigurače - 22 x 58 mm - 100 A sa izol.- 3L + PEN

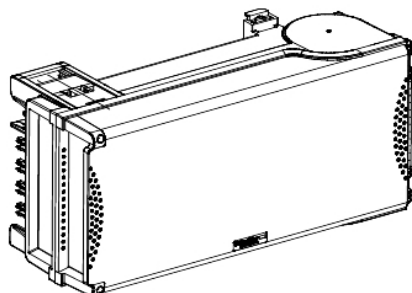

### Osnovne informacije

|                                |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                | Canalis                                                                                                                                                              |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | KT šinski razvod<br>KS šinski razvod                                                                                                                                 |
| Tip proizvoda ili komponente   | Otcepnja kutija                                                                                                                                                      |
| Busbar trunking compatibility  | Canalis KS šinski razvodutično<br>Canalis KT šinski razvod sa KS tip utično                                                                                          |
| [Ie] nazivna radna struja      | 100 A pri 35 °C                                                                                                                                                      |
| Protection type                | Izolator osigurača: za aM cilindrični osigurač 22 x 58 mm - 100 A u skladu sa NF<br>Izolator osigurača: za gG cilindrični osigurač 22 x 58 mm - 100 A u skladu sa NF |
| Obezbeđena oprema              | Fuse to be ordered separately                                                                                                                                        |
| Način montaže                  | Utično sa fiksnim polaritetom                                                                                                                                        |
| Polaritet otcepnje kutije      | 3L+PEN                                                                                                                                                               |
| Boja                           | Bela (RAL 9001)                                                                                                                                                      |

### Dopunske informacije

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primena uređaja                 | Razvod srednje snage                                                                                                           |
| [Ue] nazivni radni napon        | 230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja                                                                                  |
| [Uimp] nazivni napon impulsa    | 6,8 kV                                                                                                                         |
| [Ui] nazivni napon izolacije    | 690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja                                                                                        |
| Mrežna frekvencija              | 50/60 Hz                                                                                                                       |
| Električna veza                 | Bakarna kablovska stopica - ISO63 50 mm <sup>2</sup> kruti<br>Bakarna kablovska stopica - ISO63 50 mm <sup>2</sup> fleksibilni |
| Door/cover opening side         | Nadesno                                                                                                                        |
| Način odvajanja otcepnje kutije | Otvaranjem vrata                                                                                                               |
| Standardi                       | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                                                                     |
| Materijal tela                  | Plastika                                                                                                                       |
| Širina                          | 444 mm                                                                                                                         |
| Dubina                          | 128 mm                                                                                                                         |
| Depth (door open)               | 545.5 mm                                                                                                                       |
| Visina                          | 220 mm                                                                                                                         |
| Masa proizvoda                  | 5 kg                                                                                                                           |

### Okruženje

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Sistem uzemljenja | TN-C                       |
| Ip stepen zaštite | IP55 u skladu sa IEC 60529 |
| Ik stepen zaštite | IK08 u skladu sa IEC 62262 |

### Pakovanje

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Pakovanje 1 težina | 3,65 kg |
| Pakovanje 2 težina | 114 kg  |

## Održivost ponude

|                                     |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude               | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                        |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                         |
| REACH bez SVHC                      | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva                   | Usaglašeno  <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>                                            |
| Bez žive                            | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima        |  Da                                                                                        |
| RoHS regulativa za Kinu             |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                  |
| Izjava o zaštiti okoliša            |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                 |
| WEEE                                | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| Učinak u vezi sa sadržajem halogena | Proizvod bez halogena                                                                                                                                                       |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 months |
|-----------|-----------|