


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## KSB100SV4

Canalis - prazna utična kutija za posebne,  
lokalne potrebe - 100 A - 3L+N+PE

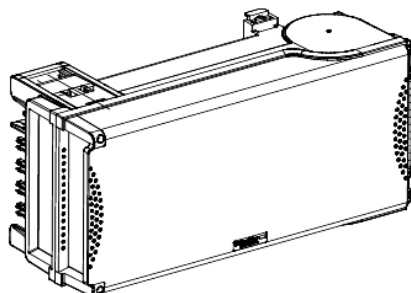

### Osnovne informacije

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Grupa proizvoda              | Canalis               |
| Ime proizvoda                | KS                    |
| Tip proizvoda ili komponente | Prazna otepcna kutija |
| Kompatibilnost proizvoda     | KS                    |
| [ie] nazivna radna struja    | 100 A pri 35 °C       |
| Polaritet otepcne kutije     | 3L+N+PE               |

### Dopunske informacije

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Primena uređaja                | Razvod male snage                             |
| [ue] nazivni radni napon       | 230...690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja |
| [uimp] nazivni napon impulsa   | 8 kV  |
| [ui] nazivni napon izolacije   | 690 V u zavisnosti od zaštitnog uređaja       |
| Mrežna frekvencija             | 50/60 Hz                                      |
| Način odvajanja otepcne kutije | Izvlačenjem                                   |
| Tip priključka otepcne kutije  | Sa fiksnim polaritetom                        |
| Veličina otvora za vrata       | 545.5 mm                                      |
| Strana za otvaranje vrata      | Nadesno                                       |
| Ip stepen zaštite              | IP55 u skladu sa IEC 60529                    |
| Ik stepen zaštite              | IK08 u skladu sa IEC 62262                    |
| Standardi                      | IEC 61439-6<br>IEC 60439-2                    |
| Materijal tela                 | Plastika                                      |
| Boja                           | Bela (RAL 9001)                               |
| Širina                         | 344 mm  |
| Dubina                         | 128 mm  |
| Visina                         | 220 mm  |
| Masa proizvoda                 | 4,8 kg  |

### Okruženje

|                   |   |
|-------------------|---|
| Sistem uzemljenja | TT - šinski razvod<br>TN-S - šinski razvod<br>TN-C - šinski razvod<br>IT - šinski razvod<br>TT - otepcna kutija<br>TN-S - otepcna kutija<br>IT - otepcna kutija |
|-------------------|---|

### Pakovanje

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Pakovanje 1 težina | 2,93 kg |
| Pakovanje 2 težina | 94 kg   |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod  |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>   |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Bez žive                     | Da  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>   |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|